

A photograph of a modern bedroom interior. A bed with a grey and white patterned duvet and several pillows (white, light green, and dark green) is in the foreground. A bedside lamp is mounted on the wall. An open white door leads to another room. A DAIKIN air conditioning unit is mounted on the wall above the door.

Catalogo residenziale Bluevolution

Ridefinisce gli standard di mercato per efficienza, silenziosità, aria pura e controllo dei consumi, con particolare attenzione all'impatto ambientale.




Scopri il nuovo Multi+

Il **climatizzatore** che produce anche **acqua calda sanitaria**



Gestire il tuo sistema è ancora più semplice grazie all'**APP ONECTA** o tramite controllo vocale.



Estensione di garanzia Kizuna 4 anni



Daikin: il clima perfetto è nell'aria

Scrivere una storia di ampio respiro

L'aria che respiriamo è la nostra risorsa più importante.

Proteggerla e renderla migliore è sempre stato il nostro primo obiettivo, sin dal 1924.

Possiamo contare su un'esperienza di oltre novant'anni e sulla continua ricerca di **soluzioni innovative** per rispondere in modo puntuale ai bisogni dei nostri clienti e aiutarli a creare **il clima perfetto per la vita**. La nostra **passione per le nuove tecnologie** ci ha portato a superare sfide ambiziose, diventando l'azienda leader nella produzione di apparecchiature per il condizionamento dell'aria e raggiungendo importanti primati in Giappone e nel mondo

Raggiungere la vetta per guardare al futuro

Puntiamo all'eccellenza e siamo pronti a rompere gli schemi, oltrepassando ogni confine.

A guidarci in questo percorso c'è una forte ambizione, la passione per ciò che facciamo e la tenacia di chi non si ferma davanti alle difficoltà.

Daikin è l'**unica azienda** a seguire tutte le fasi della **produzione, vendita e assistenza** di un'ampia gamma di prodotti per il condizionamento dell'aria, che racchiudono tutte le caratteristiche indispensabili per incontrare le esigenze dei clienti: massimo comfort, risparmio energetico, costi contenuti, facilità d'installazione, totale affidabilità e semplicità di utilizzo.

Coltivare il rispetto per l'ambiente

Ridurre l'impatto ambientale è possibile, e dipende dalle nostre scelte.

Il nostro impegno in tema di sostenibilità ha radici profonde: da sempre offriamo soluzioni di climatizzazione che rendano confortevoli e sostenibili gli ambienti, con benefici tangibili per il pianeta.

La tecnologia green ha un valore aggiunto: nel 2013 Daikin ha creato in Giappone il primo condizionatore a **R32**, più efficiente e meno inquinante del refrigerante R410A.

Inoltre, in collaborazione con **Erion**, principale consorzio multi-settore in Italia per la gestione eco-sostenibile dei rifiuti tecnologici, Daikin sta avviando un progetto di circular economy con l'obiettivo di riutilizzare il gas refrigerante all'interno degli split residenziali che vengono sostituiti, rimettendolo quindi in circolazione ed evitando di conseguenza di disperderlo nell'ambiente.



Efficienza energetica

Creare un clima piacevole nella propria casa non è solo una questione di comfort. I sistemi Daikin sono anche rispettosi dell'ambiente...e del portafoglio.



Efficienza stagionale in riscaldamento e raffreddamento

Le avanzate tecnologie Daikin per il risparmio energetico garantiscono elevati livelli di efficienza stagionale sia in riscaldamento sia in raffreddamento, fino alla **classe A+++**. Considerate che un prodotto in classe A+++ è fino al 40% più efficiente di un prodotto in classe A++.

L'efficienza stagionale è un nuovo modo di classificare i prodotti per il riscaldamento e il raffreddamento sulla base della loro efficienza energetica nell'arco dell'anno.

R32: più efficiente ed eco-compatibile

Daikin utilizza l'R32, un refrigerante che comporta minori emissioni di CO₂. Ciò significa che le unità hanno un potenziale di riscaldamento globale più basso e, in generale, sono più efficienti. A tutto vantaggio dell'ambiente!

Il massimo del comfort: silenziosità e aria pura

Estrema silenziosità

Le unità rumorose fanno ormai parte del passato. I sistemi Daikin sono così silenziosi da risultare impercettibili. Potete leggere, studiare e dormire senza alcun rumore di fondo.

Migliore qualità dell'aria con la tecnologia Daikin Flash Streamer™

Le unità Daikin Ururu Sarara, Stylish e Perfera grazie alla tecnologia Flash Streamer™ emettono un fascio di elettroni ad alta velocità per provocare reazioni chimiche con le molecole dell'aria, eliminando impurità quali pollini e odori, lasciando l'aria completamente pulita e priva di allergeni.

- › Ururu Sarara
- › Daikin Emura
- › Stylish
- › Perfera



Elettroni ad alta velocità generati dalla tecnologia Flash Streamer™





Tutto sotto controllo per un clima perfetto

Distribuzione dell'aria intelligente

I climatizzatori creano una piacevole atmosfera nei locali distribuendo aria pulita all'interno delle stanze. Come sempre Daikin ha dato il meglio di sé e grazie all'avanzata tecnologia utilizzata non sentirete nessun movimento d'aria sulla vostra pelle.

Motion Detection Sensor con controllo di presenza e di posizione

Se la stanza rimane vuota, il sistema passa in modalità risparmio energetico. In presenza di persone, torna alle impostazioni originali. L'aria viene soffiata lontano dalle persone: mai più correnti d'aria fredda/calda dirette.

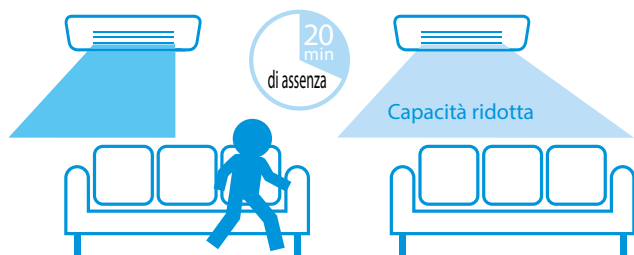

Flusso dell'aria tridimensionale


La temperatura della stanza rimane costante grazie alla combinazione di oscillazioni automatiche verticali e orizzontali delle alette.

L'aria viene distribuita in modo uniforme in tutta la stanza, fino a raggiungere ogni angolo, anche nei locali più grandi.

App Daikin Onecta

Ora disponibile con controllo vocale

L'applicazione Daikin Onecta è pensata per chi vive una vita movimentata e desidera gestire il proprio sistema tramite smartphone.

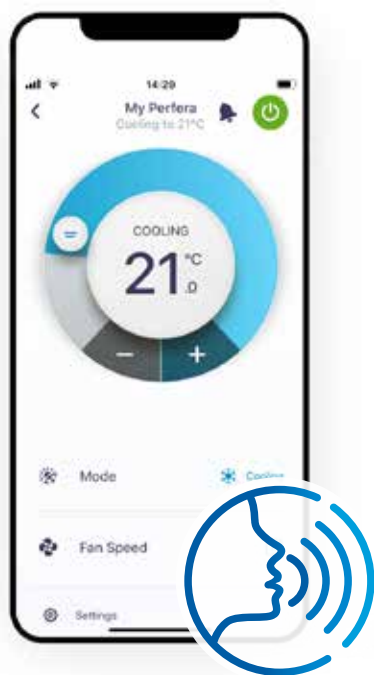

NOVITÀ

Controllo vocale

Per aumentare ulteriormente il comfort e la praticità, l'app Daikin Onecta ora è disponibile con controllo vocale.

La possibilità di controllare l'applicazione a mani libere abbate i clic necessari e permette una gestione delle unità più rapida che mai.


Trasversale e multilingue, il controllo vocale si può combinare con gli smart speaker, come Google Assistant e Amazon Alexa.




works with the
Google Assistant




amazon alexa

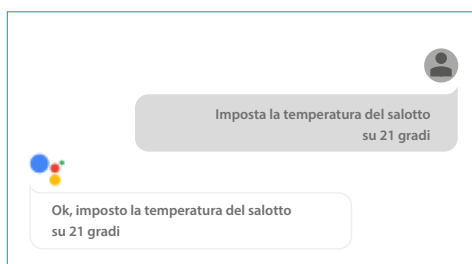

Esempio di controllo vocale con Google Assistant

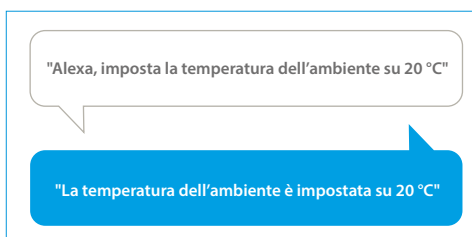


Esempio di controllo vocale con Amazon Alexa

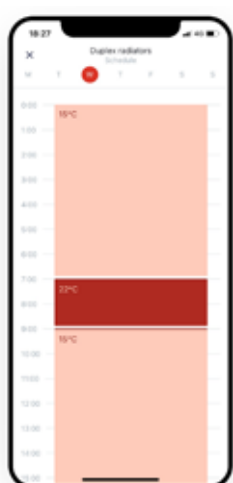

Programmazione

Imposta un programma per definire gli orari di funzionamento del sistema, e crea fino a sei azioni diverse al giorno.


- ✓ Programma la temperatura ambiente e la modalità di funzionamento
- ✓ Abilita la modalità vacanza per risparmiare sui costi energetici

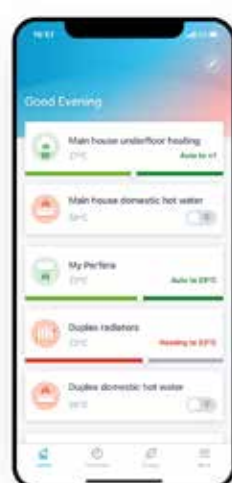

Controllo

Personalizza il sistema in base al tuo stile di vita e alle tue esigenze di comfort per tutto l'anno.

- ✓ Cambia la temperatura dell'ambiente
- ✓ Attiva la modalità Powerful per potenziare il funzionamento

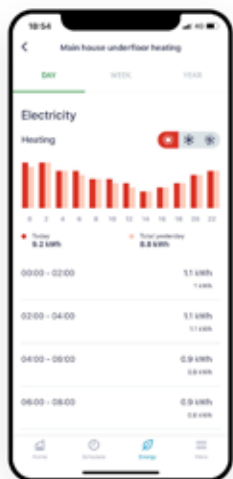

Monitoraggio

Ottieni una panoramica completa delle performance del sistema e dei consumi energetici.

- ✓ Verifica lo stato del sistema
- ✓ Accedi ai grafici dei consumi energetici (giornalieri, settimanali, mensili)

La disponibilità delle funzioni dipende dal tipo di sistema, dalla configurazione e dalla modalità di funzionamento. Le funzionalità dell'app sono disponibili solo se sia il sistema Daikin che l'app utilizzano una connessione Internet affidabile.



L'App Online Controller è stata sostituita dalla nuova **App Onecta**.



La vecchia App a breve non sarà più disponibile. Affrettati a scaricare la nuova!

Esegui la scansione del codice QR per scaricare subito l'app



Fate un bel respiro

Aria pura

Un'ampia scelta

Le soluzioni Daikin sono eleganti, silenziose ed efficienti. Per una o più stanze, Daikin ha l'unità giusta per voi.

Perché scegliere Daikin?

La serie Daikin Bluevolution offre il meglio per quanto riguarda comfort e aria pura, design e prestazioni. Sia che desideriate riscaldare o raffreddare una o più stanze, preferiate unità a parete o canalizzabili da controsoffitto, Daikin ha la soluzione su misura per voi.



Ururu Sarara

Controllo completo dell'aria con deumidificazione, umidificazione, purificazione e rinnovo dell'aria, garantendo massimi livelli di efficienza in riscaldamento e raffreddamento.



Daikin Emura

La massima espressione del design. Completamente riprogettato, il nuovo Daikin Emura è disponibile in tre colori: bianco, argento e nero.



Stylish

Design compatto ed essenziale in grado di personalizzare ogni ambiente e garantire massimi livelli di efficienza.

NOVITÀ



Perfera All Seasons

Unità eleganti per l'installazione a parete, che garantiscono la massima qualità dell'aria interna e prestazioni uniche.



Comfora

Unità discrete per l'installazione a parete che garantiscono alta efficienza e comfort.

Sensira

Unità a parete



FVXM

Unità a pavimento



FDXM

Unità canalizzabile da controsoffitto



Applicazioni Multi e Monosplit

Selezionate l'unità esterna che meglio risponde alle vostre esigenze. Nelle applicazioni monosplit è possibile collegare una unità esterna a un'unica unità interna. Le unità multi "salvaspazio" possono invece essere collegate a un massimo di cinque unità interne in stanze diverse.

Unità esterne per applicazioni monosplit

- › RXZ (in combinazione con Ururu Sarara)
- › RXA (in combinazione con Stylish)
- › RXJ (in combinazione con Daikin Emura)
- › RXM (in combinazione con Perfera, FVXM, FDXM)
- › RXP (in combinazione con Comfora)

Unità esterne per applicazioni multisplit

- › Le unità esterne 2MXM, 3MXM, 4MXM e 5MXM sono combinabili con le unità interne Stylish, Daikin Emura, Perfera, FVXM, FDXM, FBA, FHA, FFA, FCAG.

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it

Ururu Sarara



Ururu = Umidificazione

La temperatura percepita può essere diversa da quella rilevata.

L'aria che ci circonda contiene normalmente un certo grado di umidità relativa. In inverno, una stanza con aria troppo secca non solo sembrerà più fredda (cosa che potrebbe indurvi ad accendere il riscaldamento senza un'effettiva necessità), ma provocherà mal di gola e secchezza della pelle. Potrebbe persino danneggiare mobili, pavimenti in legno, libri e oggetti d'arte.

Il sistema di umidificazione intelligente Ururu Sarara può assorbire la giusta quantità di umidità latente dall'esterno portandola all'interno.


Sarara = Deumidificazione

Esistono diversi modi per raffrescare un locale in estate.


In estate, l'umidità dell'ambiente aumenta e, proprio come l'aria secca fa percepire un freddo maggiore, l'aria umida rende l'ambiente più afoso, diffondendo nei locali una sensazione di caldo opprimente. Con i sistemi convenzionali, la soluzione è abbassare la temperatura, sprecando energia ed elettricità.

Il deumidificatore intelligente Ururu Sarara, invece, offre una soluzione migliore. Rimuove automaticamente l'umidità in eccesso dalla stanza mantenendo sempre la temperatura uniforme, regalandovi così tutto il comfort necessario, in modo più semplice.

Il termografo mostra la temperatura della pelle 30 min. dopo essere entrati nella stanza, in condizioni di umidità relativa differente.



Temperatura: 25°C
Umidità: **80%**
L'aria umida conferisce una sensazione di **calore**.



Temperatura: 25°C
Umidità: **50%**
In un ambiente deumidificato si percepisce una maggiore **sensazione di freschezza**.

Dati tecnici completi



FTXZ + RXZ

R32

Ururu
Sarara

BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza				FTXZ + RXZ	FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus					✓	✓	✓
Conto termico					✓	✓	✓
Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.				kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.				kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW		0,41	0,66	1,10
	Riscaldamento	Nom.	kW		0,62	1,00	1,41
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica				A+++	
		Pdesign	kW		2,50	3,50	5,00
		SEER			9,54	9,00	8,60
		Consumo energetico annuale	kWh		92	136	203
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica				A+++	
		Pdesign	kW		3,50	4,50	5,60
		SCOP			5,90	5,73	5,50
		Consumo energetico annuale	kWh		831	1.100	1.427
Efficienza nominale	EER				6,10	5,30	4,55
	COP				5,80	5,00	4,47

Unità interna				FTXZ	FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		295x798x372		
Peso	Unità		kg		15		
Filtro aria	Tipo				Filtro autopulente		
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		10,7/7,5/5,3/4,0	12,1/8,4/5,6/4,0	15,0/9,2/6,6/4,6
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		11,7/8,6/6,7/4,8	13,3/9,2/6,9/4,8	14,4/10,7/7,7/5,9
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA		54	57	60
	Riscaldamento		dBA		56	57	59
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA		38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA		39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi				ARC477A1		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~ / 50 / 220-240		

Unità esterna				RXZ	RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		693x858x320		
Peso	Unità		kg		50		
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA		59	61	63
	Riscaldamento		dBA		59	61	64
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta	dBA		46	48	49
	Riscaldamento	Alta	dBA		46	48	50
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBS	-10~43		
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBU	-20~18		
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP				R32/1,34/0,9/675		
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm		6,35		
	Gas	DE	mm		9,5		
	Lunghezza tubazioni UE - UI	Max.	m		10		
	Dislivello UI - UE	Max.	m		8		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~ / 50 / 220-240		
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	16		

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A42/B42)

Ventilazione e purificazione dell'aria

Aria fresca, anche con le finestre chiuse

A differenza dei climatizzatori tradizionali, il sistema Ururu Sarara porta aria esterna climatizzata nel locale, alla temperatura desiderata e senza perdite di calore. Il filtro autopulente dell'unità raccoglie lo sporco e le particelle presenti nell'aria esterna, garantendone la pulizia così come la massima efficienza di funzionamento del sistema. La tecnologia Flash Streamer™ di Daikin fa in modo che l'aria venga purificata continuamente e sia priva di allergeni e cattivi odori.



Il Flash Streamer rilascia flussi di elettroni ad alta velocità con forte potere ossidante

Il prefiltro cattura la polvere



Il filtro deodorizzante assorbe ed elimina gli odori prima di reintrodurre l'aria nel locale

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it

Daikin Emura



Un nuovo design

Daikin Emura, grazie ad un design completamente rinnovato, si è aggiudicato i premi Red Dot 2022, iF design 2022 e Good design 2022 BEST 100 ed è stato eletto prodotto dell'anno 2023.



Perché scegliere Daikin Emura?

- › Massimo comfort: grazie al funzionamento in raffrescamento e riscaldamento, scegli il clima più adatto al tuo stile di vita
- › Estetica accattivante: completamente riprogettato, Daikin Emura è disponibile in tre colori, bianco, silver e nero.
- › Controllo intelligente: grazie all'App Onecta hai il pieno controllo dell'unità, ovunque ti trovi. Puoi inoltre riporre il nuovo telecomando sul supporto magnetico a sfioramento.
- › Efficienza energetica: fino alla classe A+++ in riscaldamento e raffrescamento grazie alle prestazioni di massimo livello



reddot winner 2022



GOOD
DESIGN
AWARD
2022



Dati tecnici completi



FTXJ + RXJ

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza				FTXJ + RXJ	FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ42AW/S/B	FTXJ50AW/S/B
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus					✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico					✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.				kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.				kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36	
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
 Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica		A+++			A++		
		Pdesign	kW	2	2,5	3,4	4,2	5	
		SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33	
		Consumo energetico annuale	kWh	80	100	136	196	239	
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica		A+++			A++		
		Pdesign	kW	2,4	2,45	2,5	3,8	4	
		SCOP		5,15	5,15	5,15	4,6	4,6	
		Consumo energetico annuale	kWh	652	666	680	1156	1218	
Efficienza nominale	EER		4,7	4,46	4,37	3,99	3,68		
	COP		5	5	4,04	4,12	4		

Unità interna				FTXJ	FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ42AW/S/B	FTXJ50AW/S/B
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	305x900x212					
Peso	Unità		kg	12					
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile					
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13,0	5,2/7,6/10,4/13,5	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	57			60		
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/39/31/24	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/42/33/24	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC488A1W/S/K					
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			1~ / 50 / 220-240					
			Hz/V						

Unità esterna				RXJ	RXJ20A	RXJ25A	RXJ35A	RXJ42A	RXJ50A	
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità		mm	552x840x350			734x954x408		
Peso	Unità			kg	33			49		
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA	59	59	61	62	62	
	Riscaldamento			dBA	59	59	61	62	62	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Silent		dBA	46	46	49	48	48	
	Riscaldamento	Alta/Silent		dBA	47	47	49	48	49	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBS	-10~+50					
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBU	-20~+24					
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP				R32/0,76/0,52/675			R32/1,1/0,75/675		
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE		mm	6,35					
	Gas	DE		mm	9,5			12,7		
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m	20			30		
		Sistema	Senza carica	m	10					
		Carica di refrigerante aggiuntiva			kg/m	0,02 (per lunghezza tubazioni superiore a 10 m)				
	Dislivello	UI - UE	Max.	m	15			20		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~ / 50 / 220-240					
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)				A	10			15	

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

Combinazioni miste FTXJ-A*/FTXJ-M*+RXJ-A/RXJ-M* possibili solo per taglie 20-25-35

Design elegante

Unità esterna con griglia frontale che cela alla vista il ventilatore al suo interno. La pannellatura bianco avorio riflette la luce solare e fa sì che l'unità non si surriscaldi nei mesi più caldi.



2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it



Stylish



Effetto Coanda





Già presente in Ururu Sarara, l'**effetto Coanda** ottimizza il flusso d'aria per un clima confortevole. Grazie alle alette appositamente progettate e a un flusso d'aria più concentrato, la distribuzione della temperatura è migliore in tutta la stanza.

Come funziona

Stylish determina l'angolo del flusso d'aria in funzione della modalità di funzionamento. In riscaldamento le alette indirizzano l'aria verso il basso (flusso verticale), mentre in raffreddamento verso l'alto (flusso orizzontale).

Differenziando il percorso del flusso d'aria, Stylish previene correnti d'aria e garantisce una temperatura più uniforme e confortevole per gli occupanti.

L'effetto Coanda indirizza il flusso d'aria a seconda della modalità di funzionamento. In raffreddamento il flusso è orizzontale e in riscaldamento è verticale.



Umidità controllata

Il comfort dipende, oltre che dalla qualità dell'aria e dalla temperatura, anche dall'umidità. Stylish regola automaticamente ventilatore e compressore per creare il giusto equilibrio tra temperatura e umidità della stanza.

Aria fresca, pura

Stylish offre la miglior qualità dell'aria sfruttando la tecnologia **Flash Streamer** brevettata Daikin. Il sistema rimuove particelle, odori e allergeni fornendo aria pulita.

Dati tecnici completi



FTXA + RXA

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			FTXA + RXA	CTXA15CW/ CB/CS	FTXA20CW/ CB/CS	FTXA25CW/ CB/CS	FTXA35CW/ CB/CS	FTXA42CW/ CB/CS	FTXA50CW/ CB/CS
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus					✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico					✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di raffrescamento	Min./Nom./Max.		kW		1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,30/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/5,30
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.		kW		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW		0,43	0,56	0,78	-	-
	Riscaldamento	Nom.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica		Disponibile solo per applicazioni multisplit	A+++			A++	
		Pdesign	kW		2	2,5	3,4	4,2	5
		SEER			8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Riscaldamento (clima temperato)	Consumo energetico annuale	kWh		80	100	136	196	239
		Classe energetica			A+++			A++	
Efficienza nominale	Raffrescamento	Pdesign	kW		2,4	2,45	2,5	3,8	4
		SCOP			5,15			4,6	
		Consumo energetico annuale	kWh		652	666	679	1156	1217
	Riscaldamento	EER			4,65	4,42	4,37		3,68
		COP			5,00	5,00	4,04	4,12	4,00

Unità interna			FTXA	CTXA15CW/ CB/CS	FTXA20CW/ CB/CS	FTXA25CW/ CB/CS	FTXA35CW/ CB/CS	FTXA42CW/ CB/CS	FTXA50CW/ CB/CS
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	295x798x189					
Peso	Unità		kg	13					
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile/antimuffa					
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	11,9/11/8,2/6,1/4,6	11,9/11/8,2/6,1/4,6	12,4/11,5/8,6/6,1/4,6	12,9/11,9/8,6/6,1/4,6	14,1/13,1/9,8/7,2/4,6	14,4/13,5/10,4/7,6/5,2
	Riscaldamento	Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	11,9/10,9/8,7/6,4/4,5	11,9/10,9/8,7/6,4/4,5	12,1/11,1/9,6/4,4/5	12,5/11,5/9,6/4,4/5	15,6/14,6/10,5/7,7/5,2	16,1/15,1/11,1/8,2/5,7
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	57			60		
	Riscaldamento		dBA	59			61		
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/32/25/21	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/39/31/24
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/32/25/21	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/42/33/24
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC466A9					
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			1 ~ / 50 / 220-240					


Unità esterna				RXA	RXA20A(9)/8	RXA25A(9)/8	RXA35A(9)/8	RXA42B(9)	RXA50B
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità		mm	550x828x329			734x940x376	
Peso	Unità			kg	32			47	
Potenza sonora	Raffrescamento				59		61	62	
	Riscaldamento				-	-	-	-	-
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Silent		dBA	46	46	49	48	48
	Riscaldamento	Alta/Silent		dBA	-	-	-	-	-
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS	-10 ~ 46				
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU	-15 ~ 18				
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP				R32/0,76/0,51/675			R32/1,3/0,88/675	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE		mm	6,35				
	Gas	DE		mm	9,5			12,7	
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m	20			30	
		Sistema		Senza carica	10				
	Carica di refrigerante aggiuntiva			kg/m	0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore a 10m)				
Alimentazione	Dislivello	UI - UE	Max.	m	15			20	
	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1/50/220				
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	10	13	13	16	16

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

Temperatura della stanza stabile

La tecnologia **Intelligent Thermal Sensor** di Stylish, oltre a rilevare la presenza di persone, rileva la temperatura delle superfici della stanza e permette di creare un clima confortevole.

Dopo aver determinato la temperatura della stanza, L'Intelligent Thermal Sensor distribuisce l'aria in maniera uniforme per poi indirizzarla nelle aree da raffrescare o riscaldare.

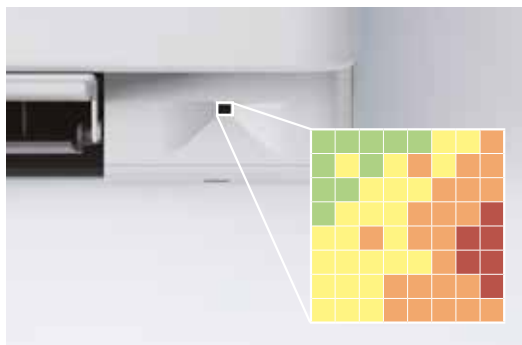

Intelligent Thermal Sensor misura la temperatura delle superfici della stanza dividendola in 64 diversi quadrati.

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it

Perfera All Seasons

Il primo multisplit
in classe A+++, anche
in riscaldamento.

Perfera All Seasons è l'unico climatizzatore che, con una sola unità esterna, raffresca e riscalda più stanze con la massima efficienza energetica in ogni stagione. Puoi raffrescare e riscaldare la tua casa tutto l'anno in modo diffuso e con un impatto ridotto sui consumi grazie alla classe A+++ anche in modalità riscaldamento.



Raffrescamento



Riscaldamento

Design innovativo

L'unità a parete Perfera All Seasons si rinnova con un nuovo design dalle linee decise e moderne, perfetta espressione delle sue alte prestazioni. Grazie al doppio flap si ha una gestione ottimale del flusso d'aria.

Unità sempre connessa

L'unità è gestibile tramite la nuova App Daikin Onecta e compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home. La connessione WiFi è garantita grazie alla scheda SD integrata nell'unità.



Dati tecnici completi



FTXM + RXM

NOVITÀ

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			FTXM + RXM	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus					✓	✓	✓	✓	✓
Conto termico					✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di raffrescamento	Min./Nom./Max.		kW		0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.		kW		0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,5	1,5/5,4/6,2	1,7/5,8/6,5
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW		0,37	0,48	0,76	1,00	1,36
	Riscaldamento	Nom.	kW		0,50	0,56	0,88	1,29	1,4
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica		Disponibile solo per applicazioni multisplit	A+++			A++	
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,50	4,20	5,00
		SEER			9,47			8,11	7,80
		Consumo energetico annuale	kWh		74	92	132	181	224
		Classe energetica			A+++			A++	
Efficienza nominale	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,50
		SCOP			5,20			5,00	4,80
		Consumo energetico annuale	kWh		619	647	673	1.120	1.312
		EER			5,35	5,20	4,63	4,20	3,68
		COP			5,00			4,19	4,15

Unità interna			FTXM	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	298x804x252					
Peso	Unità		kg	11,5					
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile					
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	11,9/8,9/6,3/4,9			13,2/9,4/7,1/4,6	13,3/9,8/7,2/5,0	12,7/10,4/7,8/5,9
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	11,4/9,2/6,9/4,9			11,1/9,4/6,9/5,1	14,0/10,0/7,1/5,3	14,5/11,5/8,6/6,9
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	54			58	60	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Bassa/Silent	dBA	41/25/19			45/29/19	45/30/21	46/33/27
	Riscaldamento	Alta/Bassa/Silent	dBA	39/26/20			39/28/20	45/29/21	46/34/31
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC466A86					
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			1~ / 50 / 220-240					

Unità esterna				RXM		RXM20A	RXM25A	RXM35A	RXM42A	RXM50A
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità		mm		610x923x367				734x954x401
Peso	Unità			kg		36				49
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA		61	62			63
Pressione sonora	Raffrescamento			dBA		46	47			48
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V		1 ~ / 50 / 220-240				
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS		-10~50				
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU		-21~18				
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP					R32/0,95/0,6/675				R32/1,1/0,7/675
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE		mm		6,35				
	Gas	DE		mm		9,5				12,7
	Lunghezza tubazioni UE - UI		Max.	m		20			30	
	Dislivello	UI - UE	Max.	m		15			20	
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A		10	13			16

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

Combinazioni miste FTXM-R*/FTXM-A*+RXM-R*/RXM-A* non possibili

Una climatizzazione controllata per un'aria più fresca e pulita

Daikin rende confortevoli le vostre stanze pulendo e distribuendo l'aria al meglio. L'aria passa attraverso il filtro deodorizzante che elimina i cattivi odori. La tecnologia Flash Streamer™ di Daikin neutralizza allergeni e odori prima di rilasciare aria nella stanza. Il flusso tridimensionale fa circolare l'aria sia in verticale sia in orizzontale per un comfort avvolgente. La tecnologia Motion Detection Sensor a doppia area di controllo direziona l'aria lontano dalle persone presenti nella stanza e, quando non c'è più nessuno, attiva la modalità risparmio energetico.



2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it

Perfera Parete

Efficienza energetica: fino alla classe A+++ / A+++

Le unità Perfera di Daikin si basano su una tecnologia all'avanguardia e un'intelligenza integrata. Ciò garantisce un funzionamento continuo nel rispetto degli standard più elevati e il raggiungimento della classe di efficienza A+++, sia in riscaldamento sia in raffreddamento.



Design innovativo

L'unità a parete Perfera si rinnova con un nuovo design dalle linee decise e moderne, perfetta espressione delle sue alte prestazioni. Grazie al flap maggiorato si ha una gestione ottimale del flusso d'aria.

Unità sempre connessa

L'unità è gestibile tramite la nuova App Daikin Onecta e compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home. La connessione WiFi è garantita grazie alla scheda SD integrata nell'unità.



Dati tecnici completi



FTXM + RXM

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			FTXM + RXM	CTXM15R	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus 110%					✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Conto termico					✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Capacità di raffrescamento	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,10/8,5
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,00/8,0	2,3/8,20/10,2
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Riscaldamento	Nom.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica		Disponibile solo per applicazioni multisplit	A+++			A++			
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER			8,65			7,85	7,41	6,90	6,20
		Consumo energetico annuale	kWh		81	101	137	187	236	304	401
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica			A+++			A++		A+	
		Pdesign	kW		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
		SCOP			5,10			4,71		4,30	4,10
Efficienza nominale	EER	Consumo energetico annuale	kWh		631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117
					4,57	4,50	4,23	4,33	3,68	3,39	3,03
		COP			5,00			4,12	4,00	3,61	3,19

Unità interna				FTXM	CTXM15R	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	295x778x272						299x998x292		
Peso	Unità		kg	10						14,5		
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile								
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	10,5/7,5/5,7/4,3	11,5/7,6/5,7/4,1	11,3/7,8/6,0/4,2	11,9/9/6,5/4,3	15,8/14/11,4/8,3	16,7/14/11,8/9,1	16,9/15/12/10		
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	9,3/8,2/6,2/5,1	9,8/8/6,3/4,9	9,8/8,5/6,5/4,9	12,4/9,7/6,5/4,9	15,8/14,2/12/10,5	16,5/15,2/12,4/11,1	17,7/15,8/12,7/11,6		
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	57			58	60	58	60		
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Bassa/Silent	dBA	41/25/19			45/29/19	45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32	
	Riscaldamento	Alta/Bassa/Silent	dBA	39/26/20		39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC466A67								
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240								

Unità esterna			RXM	RXM20R(9)	RXM25R(9)	RXM35R(9)	RXM42R	RXM50R	RXM60R	RXM71R
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	552x828x329				734x940x376		
Peso	Unità		kg	32				49		55
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	59	58	61	62	63		64
Pressione sonora	Raffrescamento		dBA	46		49		48		47
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240						
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna Min.~Max.	°CBS	-10~50						
	Riscaldamento	T. esterna Min.~Max.	°CBU	-21~18						
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP			R32/0,76/0,5/675			R32/1,1/0,8/675	R32/1,15/0,8/675		
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6,35						
	Gas	DE	mm	9,5				12,7		15,9
	Lunghezza tubazioni UE - UI	Max.	m	20				30		
	Dislivello UI - UE	Max.	m	15				20		
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)		A	10	13			16		20

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

Combinazioni miste FTXM-R*/FTXM-A*+RXM-R*/RXM-A* non possibili

Una climatizzazione controllata per un'aria più fresca e pulita

Daikin rende confortevoli le vostre stanze pulendo e distribuendo l'aria al meglio. L'aria passa attraverso il filtro deodorizzante che elimina i cattivi odori. La tecnologia Flash Streamer™ di Daikin neutralizza allergeni e odori prima di rilasciare aria nella stanza. Il flusso tridimensionale fa circolare l'aria sia in verticale sia in orizzontale per un comfort avvolgente. La tecnologia Motion Detection Sensor a doppia area di controllo direziona l'aria lontano dalle persone presenti nella stanza e, quando non c'è più nessuno, attiva la modalità risparmio energetico.



2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it

Comfora



Stile discreto ed elegante

Il climatizzatore Comfora si distingue per un design classico, discreto ed elegante. Il pannello frontale bianco si integra armoniosamente in tutti gli ambienti.

Filtro deodorizzante all'apatite di titanio

Decompone gli odori, garantendo così un flusso costante di aria pulita.

Modalità Econo

La modalità Econo permette di ridurre l'assorbimento elettrico permettendo un elevato risparmio energetico. Questa funzione, attivabile anche mentre l'unità è già in funzione, è particolarmente utile quando si utilizzano contemporaneamente altri elettrodomestici.

Modalità Comfort

Il deflettore modifica l'angolo di uscita dell'aria, orizzontalmente per il raffreddamento e verticalmente verso il basso per il riscaldamento, per impedire che l'aria venga soffiata direttamente sulle persone.

Dati tecnici completi



FTXP + RXP

R32



Wi-Fi integrato/incluso

BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza				FTXP + RXP	FTXP20N(9)	FTXP25N(9)	FTXP35N(9)	FTXP50N	FTXP60N	FTXP71N
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus					✓	✓	✓	✓	-	-
Conto termico					✓	✓	✓	✓	-	-
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW		0,53	0,66	1,07	1,39	1,82	2,69
	Riscaldamento	Nom.	kW		0,52	0,69	1,00	1,58	1,93	2,57
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica			A++					
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER				7,2		7,30	6,82	6,20
		Consumo energetico annuale	kWh		97	121	170	240	308	401
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica			A++					
		Pdesign	kW		2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP			4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
		Consumo energetico annuale	kWh		663	728	845	1.463	1.638	2.166
Efficienza nominale	EER				3,75		3,26	3,61	3,29	2,64
	COP				4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19

Unità interna				FTXP	FTXP20N(9)	FTXP25N(9)	FTXP35N(9)	FTXP50N	FTXP60N	FTXP71N
Dimensioni	Unità	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	286x770x225				295x990x263		
Peso	Unità		kg	8,5			9	13,5		
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile						
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	9,5/7,4/5,6/4,2	9,7/7,7/5,8/4,2	11,5/8,3/6,3/4,5	16,3/14,0/11,5/8,3	16,8/14,4/11,8/9,2	16,8/14,4/11,8/10,1	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	10,4/8,1/6,2/5,2	10,4/8,1/6,4/5,2	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,4/11,8/10,4	17,9/15,3/12,4/11,0		
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	55	55	58	59	60	62	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/33/25/19	40/33/26/19	43/34/27/20	43/39/34/27	45/41/36/30	46/42/37/32	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/34/28/21	40/34/28/21	40/35/29/21	42/38/33/30	44/40/35/32	45/41/36/33	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC480A78				ARC480A53		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240					

Unità esterna				RXP	RXP20N(9)	RXP25N(9)	RXP35N(9)	RXP50N	RXP60N	RXP71N			
Dimensioni	Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	mm			556x740x343			734x954x401		
Peso	Unità				kg			24		46.0	50.0		
Potenza sonora	Raffrescamento				dBA			60		62	66		
	Riscaldamento				dBA			61		62	65		
Pressione sonora	Riscaldamento				dBA			60		62	-	-	-
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS	-10~48								
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU	-15~18								
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP				R32/0,55/0,37/675			R32/0,70/0,48/675	R32/0,9/0,61/675	R32/1,15/0,78/675			
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE			mm			6,4					
	Gas	DE			mm			9,5			12,7		
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.		m			15			30		
	Dislivello	UI - UE	Max.		m			20			30		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione				Hz/V			1 ~ / 50 / 220-240					
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)				A			16			20		

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

Combinazioni miste FTXP-M*/FTXP-N*+RXP-M*/RXP-N* possibili



FLUSSO DELL'ARIA TRIDIMENSIONALE

Questa funzione utilizza il movimento oscillatorio sia verticale che orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda/fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni.



FILTRO A BASE DI ARGENTO AD AZIONE PURIFICANTE E RIMOZIONE DEGLI ALLERGENI

Cattura gli allergeni quali il polline assicurando un'erogazione costante di aria pulita.



Sensira



Stile adatto ad ogni ambiente

Il climatizzatore Sensira è caratterizzato da un design semplice e lineare. Il pannello frontale bianco si integra armoniosamente in tutti gli ambienti.

Modalità Econo

La modalità Econo permette di ridurre l'assorbimento elettrico permettendo un elevato risparmio energetico. Questa funzione, attivabile anche mentre l'unità è già in funzione, è particolarmente utile quando si utilizzano contemporaneamente altri elettrodomestici.

Filtro aria antipolvere

Trattiene le impurità presenti nell'aria garantendo un flusso costante di aria pulita

Modalità Comfort

Il deflettore modifica l'angolo di uscita dell'aria, orizzontalmente per il raffreddamento e verticalmente verso il basso per il riscaldamento, per impedire che l'aria venga soffiata direttamente sulle persone.

Dati tecnici completi



FTXF + RXF

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			FTXF20E / RXF20E	FTXF25E / RXF25E	FTXF35E / RXF35E	FTXF42E / RXF42E	FTXF50D / RXF50D	FTXF60D / RXF60D	FTXF71D / RXF71D		
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
Conto Termico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3		
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0		
Potenza assorbita	Raffrescamento	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,0/1,4	0,31/1,27/1,50	-1,5/-	-2,77/-		
	Riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-2,21/-		
 Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Etichetta energetica	A++						A		
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
		SEER		6,50						6,21	6,15
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Consumo energetico annuo	kWh/a	108	135	188	226	282	342	483	
		Etichetta energetica		A+						A	
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20	
Efficienza nominale		SCOP		4,20	4,30		4,06		3,81		
		Consumo energetico annuo	kWh/a	733	801	867	1.075	1.585	1.654	2.275	
		EER		3,38	3,24	3,30		3,33	3,25	2,56	
		COP		3,75	3,73	3,72	3,71		3,93	3,15	

Unità interna			FTXF20E	FTXF25E	FTXF35E	FTXF42E	FTXF50D	FTXF60D	FTXF71D
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	286x770x225				295x990x263		
Peso		kg	8		8,5	9	13,5		
Colore			Bianco						
Pressione sonora minima	Raffrescamento	dB(A)	20			22	31	33	34
	Riscaldamento	dB(A)	21			22	30	32	33
Potenza sonora	Raffrescamento	dB(A)	53	54		59		60	62

Unità esterna			RXF20E	RXF25E	RXF35E	RXF42E	RXF50D	RXF60D	RXF71D
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	556x740x343				734x870x373		
Peso		kg	24			28	46	50	
Potenza sonora	Riscaldamento	dBA	60		62		61	63	65
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP		R32/0,42/0,28/675		R32/0,55/0,37/675	R32/0,75/0,51/675	R32/0,90/0,61/675	R32/1,15/0,78/675	
Collegamenti tubazioni	Attacchi	Liquido	mm	6				6,35	
	tubazioni (ø)	Gas	mm	9,5				12,7	
	Lunghezza	Massima	m	20				30	
	tubazioni	Senza carica aggiuntiva	m	10					
	Dislivello massimo		m	12				20	
Intervallo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB	-10 ~ 48						
	Riscaldamento	°CDB	-15 ~ 24						
Alimentazione		fase/Hz/V	1/50/220-240						



Sensira MultiSplit

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna			CTXF20C/FTXF20B		CTXF25C	CTXF35C
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm			286x770x225	
Peso		kg	8,5		8	9
Colore			Bianco			
Pressione sonora minima	Raffrescamento	dB(A)	20			
	Riscaldamento	dB(A)	21			
Potenza sonora		dB(A)	55			58

Unità esterna			2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A/A9	3MXF68A/A9
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	550x840x330		734x958x385	
Peso		kg	36	41	57	62
Potenza sonora	Raffrescamento	dBA	60		59	61
	Riscaldamento	dBA	62		59	61
Pressione sonora	Raffrescamento Nom.	dBA	46	48	46	48
	Riscaldamento Nom.	dBA	48	50	47	48
Campo di funzionamento	Raffrescamento T _{esterna} Min.~Max.	°CBS	-10 ~ 46			
	Riscaldamento T _{esterna} Min.~Max.	°CBU	-15 ~ 18			
Refrigerante	Tipo		R32			
	Carica	Kg	0,88	1,15	1,80	2,00
	TCO ₂ eq		0,6	0,78	1,22	1,35
	GWP		675			
Collegamenti tubazioni	Liquido DE	mm	6,35			
	Gas DE	mm	9,5			
	Lunghezza tubazioni UE - UI	Max. m	20		25	
	Lunghezza tot. tubaz. Sistema	Max. m	30		50	
	Dislivello UI - UE	Max. m	15			
	Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240		
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)	A	16		20	

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it



Perfera Pavimento

Unità a pavimento dalla massima efficienza

La nuova unità Perfera pavimento, dotata di Daikin Eye disattivabile da telecomando, presenta linee eleganti e moderne che trasmettono qualità, performance e classe. L'ampia area di aspirazione in tre direzioni permette di raggiungere efficienza energetica fino a A+++/A++ e lo SCOP più alto sul mercato: 4,7

Nuove funzionalità

Due nuove funzioni attivabili da telecomando: Floor Warming distribuisce aria calda dalla parte inferiore dell'unità verso il pavimento per un riscaldamento confortevole.

Heat Plus trasmette la sensazione di comfort personale simile a quella data da un elemento radiante, come un termosifone.

Installazione flessibile

L'unità può essere installata a filo muro o parzialmente ad incasso per risparmiare spazio.

Connettività

L'unità è gestibile tramite la nuova App Daikin Onecta e compatibile con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Home. La connessione WiFi è garantita grazie alla scheda SD integrata nell'unità.

Ottima gestione del flusso d'aria

Il flap maggiorato garantisce una migliore distribuzione del flusso d'aria e la possibilità di un doppio flusso d'aria in riscaldamento, un comfort avvolgente.

Dati tecnici completi



FVXM + RXM

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza				FVXM + RXM	CVXM20A(9)	FVXM25A(9)	FVXM35A(9)	FVXM50A(9)
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus					Disponibile solo per applicazioni multisplit	✓	✓	✓
Conto termico						✓	✓	✓
Capacità di raffreddamento	Min./Nom./Max.		kW			1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Capacità di riscaldamento	Min./Nom./Max.		kW			1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW			0,5	0,83	1,26
	Riscaldamento	Nom.	kW			0,75	1,18	1,49
Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica				A+++	A++	
		Pdesign	kW			2,4	3,4	5
		SEER				8,6	8,11	7,3
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Consumo energetico annuale	kWh			98	147	240
		Classe energetica				A++	A+	
		Pdesign	kW			2,3	2,8	4,1
Efficienza nominale	EER COP	SCOP				4,56	4	4
		Consumo energetico annuale	kWh			692	847	1.332
						4,63	4,08	3,97
						4,55	3,82	3,90

Unità interna				FVXM	CVXM20A(9)	FVXM25A(9)	FVXM35A(9)	FVXM50A(9)
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		600x750x238			
Peso	Unità		kg		17			
Filtro aria	Tipo				Estraibile/lavabile/antimuffa			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		8,7/7/4,9/4,1		9,2/7/4,9/4,1	11,6/9/6/5,4
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		9,2/7,2/5,6/4,1		9,8/7,2/5,6/4,1	12,8/10/8,4/5,9
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA		52		53	61
	Riscaldamento		dBA		52		53	62
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA		38/32/25/22	38/32/25/20	39/32/25/20	44/38/31/27
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA		38/32/25/21	38/32/25/19	39/32/25/19	46/40/35/29
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi				ARC466A66			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~ / 50 / 220-240			

Unità esterna				RXM	RXM25R(9)	RXM35R(9)	RXM50R
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		552x828x329		734x940x376
Peso	Unità		kg		32		49
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA		58	61	62
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Silent	dBA		46	49	48
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~ / 50 / 220-240		
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBS	-10~50		
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~Max.	°CBU	-21~18		
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP				R32/0,76/0,5/675		R32/1,15/0,8/675
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm		6,35		
	Gas	DE	mm		9,5		12,7
	Lunghezza tubazioni	UE - UI	Max.	m	20		30
	Dislivello	UI - UE	Max.	m	15		20
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	13		16

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.



2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it



Unità canalizzabile

FDXM è un'unità canalizzabile da controsoffitto compatta, con un'altezza di soli 200mm.

Timer 24 ore


Può essere impostato per avviare l'unità in qualsiasi momento, in un periodo di 24 ore.

Installazione invisibile

Una volta installata, FDXM risulta essere invisibile poichè incassata nel controsoffitto. Sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata.

Manutenzione semplificata

Il filtro autopulente garantisce qualità dell'aria, maggior efficienza di funzionamento e minori costi di manutenzione.



Filtro autopulente con cassetto svuotabile tramite aspirapolvere


NOVITÀ

Kit multizona per unità canalizzabili da controsoffitto

Il sistema multi-zona è un regolatore che consente di controllare locale per locale. Dispone di serrande motorizzate immediatamente adattabili utilizzando le soluzioni canalizzabili Daikin. Il sistema consente il controllo di un massimo di 8 zone tramite termostato centralizzato, ubicato nel locale principale e singoli termostati per ciascuna delle zone.



Software
di selezione

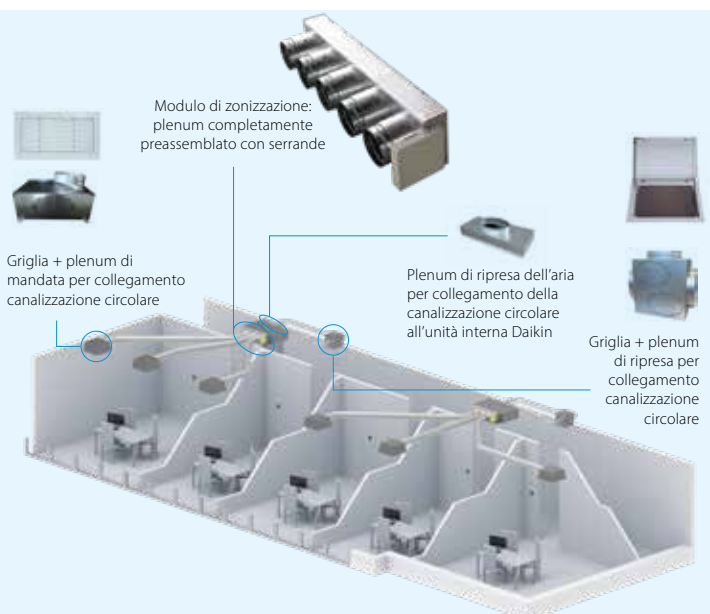

Dati tecnici completi



FDXM + RXM

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			FDXM + RXM	FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Detrazione fiscale 50% - 65% - Superbonus				✓	-	-	-
Conto termico				✓	-	-	-
Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.			kW	2,4	3,4	5,0	6,0
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.			kW	3,2	4	5,8	7
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0,64	1,14	1,63	2,05
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,80	1,15	1,87	2,18
 Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffrescamento	Classe energetica		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,4	3,4	5	6
		SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
		Consumo energetico annuale	kWh	148	226	303	315
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Classe energetica		A+		A	
		Pdesign	kW	2,6	2,9	4	4,6
		SCOP		4,24	3,88	3,93	3,8
		Consumo energetico annuale	kWh	858	1.046	1.424	1.693
Efficienza nominale	EER		3,77	2,98	3,06	2,93	
	COP		4,00	3,48	3,10	3,21	

Unità interna				FDXM	FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		200x750x620		200x1.150x620	
Peso	Unità		kg		21		28	
Filtro aria	Tipo				Estraibile/lavabile			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	53		53	55	56
	Riscaldamento		dBA	53		53	55	56
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA		35/33/27		38/35/30	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA		35/33/27		38/35/30	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi				BRC4C65			
	Telecomando a filo				BRC1E53A			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~ / 50 / 220-240			

Unità esterna				RXM	RXM25M9/N9/R(9)	RXM35M9/N9/R(9)	RXM50N/N9/R	RXM60N/N9/R
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		550x828x329		734x940x376	
Peso	Unità		kg		32		44	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	59	61		63	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Bassa	dBA	46/-	49/-		48/44	
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1~ / 50 / 220-240			
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBS	-10~46			
	Riscaldamento	T.esterna	Min.~Max.	°CBU	-15~18			
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO ₂ Eq/GWP				R32/0,76/0,5/675		R32/1,15/0,8/675	
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm		6,35			
	Gas	DE	mm		9,5		12,7	
	Lunghezza tubazioni UE - UI	Max.	m		20		30	
	Dislivello UI - UE	Max.	m		15		20	
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)			A	10		15	

Valori EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questo documento.

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)

Tempi di pulizia del filtro minimi


- Polvere facilmente rimossa con un aspirapolvere quando il cassetto è pieno
- Mai più soffitti sporchi

Migliore qualità dell'aria interna

- Assicura sempre una portata d'aria ottimale, eliminando correnti o rumori elevati

Costi di esercizio ridotti

- La pulizia automatica del filtro riduce i costi di esercizio poiché il filtro è sempre pulito

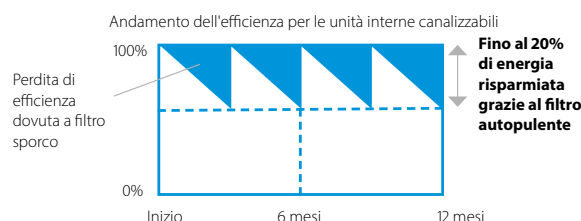


Tecnologia unica

- Basato sulla nostra esclusiva e consolidata tecnologia utilizzata nelle cassette Daikin Round Flow



Installare una unica Unità Esterna Multisplit MXM a servizio di più interne, conviene.

È possibile collegare fino a cinque unità interne a una sola unità esterna multi. La soluzione ideale per rispondere alle esigenze di chi desidera riscaldare e raffrescare più stanze ma non ha spazio sufficiente all'esterno, sul balcone o a parete, per installare più di una macchina. In sostituzione di un vecchio condizionatore mono (una unità esterne per una unità interna) riesco ad aggiungere così nuove unità interne per più stanze occupando praticamente lo stesso spazio esterno.

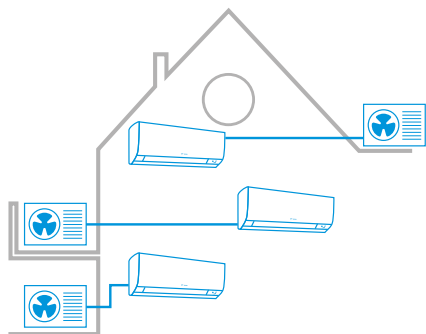

3 UNITÀ ESTERNE Monosplit

UNA PER OGNI UNITÀ INTERNA

Occupi il triplo dello spazio

Visibile il triplo: ho tre unità esterne invece di una

Ho tre fonti di rumore all'esterno invece di una

Devo convogliare lo scarico della condensa alle tre esterne: devo quindi gestirla in tre punti diversi

Devo prevedere un cavo elettrico di alimentazione e un magnetotermico differenziale, a protezione, per ognuna delle unità esterne

L'assorbimento elettrico totale è la somma dell'assorbimento elettrico dei Monosplit


Ho il triplo dei consumi in stand-by: somma del consumo di ognuno dei Monosplit

Ho tre unità esterne da mantenere

Ho il triplo dei compressori, delle schede elettroniche, delle elettrovalvole, dei ventilatori...

La taglia più piccola è la 20

La somma del contenuto di refrigerante di tre Monosplit è superiore a quello di un Multisplit

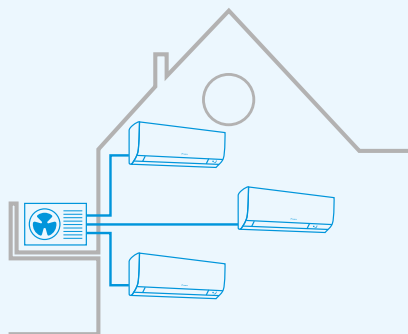

1 SOLA UNITÀ ESTERNA Multisplit **MXM**

CON LE STESSA DIMENSIONE DI UNA UNITÀ ESTERNA MONOSPLIT: UNA SOLA PER TUTTE LE UNITÀ INTERNE

✓ **Risparmio spazio**

✓ **Minor impatto visivo**

✓ **Più silenziosa**

✓ **Più facile gestire lo scarico della condensa**

✓ **Installazione elettrica più semplice, economica e sicura**

✓ **Consumi elettrici sotto controllo ed evita blackout:** l'unità esterna gestisce la potenza richiesta dalle tre interne nel rispetto della sua capacità

✓ **Minori consumi in stand-by**

✓ **Minore manutenzione**

✓ **Maggiore affidabilità**

✓ **Maggiore flessibilità nella scelta delle unità interne:** posso installare unità interne Stylish o Perfera taglia 15 a potenza ridotta, ideali per il miglior comfort nelle camere da letto

✓ **Amico dell'ambiente:** fino al 42% in meno di refrigerante!

Pensa al futuro!

Se hai bisogno ora di due unità interne ma pensi che in futuro potresti aggiungerne una terza per un'altra stanza, installa subito un Multisplit a tre attacchi: l'unità esterna è già pronta, la terza interna potrai installarla quando ti sarà più comodo

Lo sapevi?

Con un Multisplit a tre attacchi puoi posizionare le interne fino a 25 metri di distanza dall'esterna! 5 metri in più di un Monosplit taglia 25 o 35

Opportunità!

Se sostituisci un vecchio Monosplit, approfitta di un Multisplit per aggiungere comfort in altre stanze mantenendo nell'ingombro di una unica unità esterna



SOSTITUIRE IMPIANTI ESISTENTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE CONVIENE ANCORA DI PIÙ

Unità esterne e unità interne collegabili

R32

BLUEEVOLUTION

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																																
	PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R/A								DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S					STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-BB/S/T C/FTXA-CW/S/B					COMFORA FTXP-N9			PAVIMENTO C/FVXM-A ⁽²⁾				PAVIMENTO C/FVXM-A9 ⁽³⁾				PAVIMENTO FVXM-F ⁽³⁾			
	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42 ⁽¹⁾	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	20	25	35	50	20	25	35	50	20	35	50
2MXM40M/N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM50M9/N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2MXM68N/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM40N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM52N(9/8/7)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM68N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM80N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MXM90N(9)/A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MWXM52A	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

UNITÀ ESTERNA	MINI SKY																					RISCALDAMENTO		ACS	
	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) ⁽³⁾			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B			HYBRID		EKGWET	
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120
2MXM40M/N(9)/A				.	.	.	.								.	.	.	.							
2MXM50M9/N(9)/A				.	.	.	.								.	.	.	.							
2MXM68N/A				.	.	.	.								.	.	.	.							
3MXM40N(9/8/7)/A	.	.		.	.	.	.								.	.	.	.							
3MXM52N(9/8/7)/A	.	.	.	.	.	.	.								.	.	.	.				.			
3MXM68N(9)/A				.	.	.	.								.	.	.	.				.			
4MXM68N(9)/A				.	.	.	.								.	.	.	.				.			
4MXM80N(9)/A				.	.	.	.								.	.	.	.				.	.		
5MXM90N(9)/A				.	.	.	.								.	.	.	.				.	.		
4MWXM52A				.	.	.	.				○	○			.	.	.	.						.	

UNITÀ ESTERNA	RESIDENZIALI																															
	PERFERA C/FTXM-N C/FTXM-M C/FTXM-R/A								DAIKIN EMURA FTXJ-AW/S/B FTXJ-MW/S					STYLISH C/FTXA-AW/S/T C/FTXA-BB/S/T C/FTXA-CW/S/B					COMFORA FTXP-N9			PAVIMENTO C/FVXM-A ⁽²⁾				PAVIMENTO C/FVXM-A9 ⁽³⁾				PAVIMENTO FVXM-F ⁽³⁾		
	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42 ⁽¹⁾	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	50	20	25	35	50	20	35	50		
2MXM40A9	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2MXM50A9	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
2MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3MXM40A9	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3MXM52A9	*	*	*	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4MXM68A9	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4MXM80A9	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
5MXM90A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4MWXM52A9	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

UNITÀ ESTERNA	MINI SKY																					RISCALDAMENTO		ACS	
	PAVIMENTO DA INCASSO FNA(9) ⁽³⁾			CANALIZZATA FDXM-F3/F9				CANALIZZATA FBA-A(9)				PENSILE A SOFFITTO FHA-A(9)			CASSETTA FULLY FLAT FFA-A(9)				ROUND FLOW CASSETTE FCAG-A/B			HYBRID		EKGWET	
	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	71	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	50	71	90	120
2MXM40A9				*	*										*	*	*								
2MXM50A9				*	*	*									*	*	*								
2MXM68A9				*	*	*	*			*					*	*	*	*	*	*	*				
3MXM40A9	*	*		*	*	*		*		*					*	*	*	*	*	*	*				
3MXM52A9	*	*	*	*	*	*		*	*	*					*	*	*	*	*	*	*	*	*		
3MXM68A9				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM68A9				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MXM80A9				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5MXM90A9				*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4MWXM52A9				*	*	*	*	*	*	*	○	○	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

NOTE: Non è possibile collegare una sola unità interna (almeno 2). Per verificare che una combinazione specifica sia possibile, consultare i databook tecnici o i cataloghi dedicati.

⁽¹⁾ solo per Daikin Emura FTXJ-AW/S/B

⁽²⁾ In abbinamento a 3MXM40N8/7 e 3MXM52N8/7, lunghezza massima totale delle tubazioni 30m. Non abbinabile a 3MXM40N(9) e 3MXM52N(9).

Nuove funzionalità non disponibili in abbinamento a 2MXM40M e 2MXM50M9.

⁽³⁾ Fare particolare attenzione alle note riportate nel manuale di installazione per cariche di refrigerante finali (precarica + carica aggiuntiva) superiori a 1,842 Kg. Quest'unità è equipaggiata con misure di sicurezza ad alimentazione elettrica. Per poter funzionare correttamente, dopo l'installazione è necessario che l'unità sia sempre alimentata elettricamente, a parte brevi intervalli per l'assistenza.

○ Nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split.

Unità esterne



2/3/4/5M(W)XM

R32

BLUEEVOLUTION

Unità esterna				2MXM40M/N(9)/A	2MXM50M9/N(9)/A	2MXM68N/A(9)	3MXM40N(9/8/7)/A(9)	3MXM52N(9/8/7)/A(9)	3MXM68N(9)/A(9)	4MXM68N(9)/A(9)	4MXM80N(9)/A(9)	5MXM90N(9)/A(9)	4MWXM52A(9)
Dimensioni	MXM*N	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	550x840x330			734x958x384						-
	MXM*A(9)	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	552x852x350			734x974x408						734x974x401
Peso	Unità		kg	36	41	60	57	62	63	67	68	57	
	Raffrescamento		dBa	60		61	59		61		64	59	
Potenza sonora	Riscaldamento		dBa	62		61	59		61		64	59	
	Raffrescamento	Nom.	dBa	48	46	48	46		48	49	52	46	
Pressione sonora	Riscaldamento	Nom.	dBa	50		48	47		48	49	52	47	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~ Max.	-10 ~ 46								-10~50	
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~ Max.	-15 ~ 18								-20~24	
Refrigerante	Tipo			R32									
	Carica		Kg	0,88	1,15	2,00	1,80	2,00		2,40	2,2		
	TCO eq			0,6	0,8	1,4	1,2	1,4		1,6	1,49		
	GWP			675									
Collegamenti tubazioni	Lungh. tubazioni	UE - UI	Max.	20					25				
	Lungh. tot. tubaz.	Sistema	Max.	30			50		60	70	75	50	
	Dislivello	UI - UE	Max.					15					
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240									
	Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)	A	16	20	16	20	25	32	20			

Multi+

2+2
ESTENSIONE
DI GARANZIA
GRATUITA
CON KIZUNA

scopri i dettagli su daikin.it

Il sistema "tutto-in-uno" che permette non solo di raffrescare la tua casa, ma anche di riscaldarla in modo efficiente e produrre acqua calda senza l'utilizzo del gas.

Tutto in uno, per davvero

Multi+ è il nuovo climatizzatore Daikin che non solo **raffresca e riscalda** la tua casa, ma produce anche **acqua calda sanitaria** per tutta la famiglia.

L'unità esterna di Multi+ è identica ad un tradizionale multisplit che, oltre a gestire fino a **3 unità interne**, permette di collegare anche un serbatoio per accumulo di acqua calda sanitaria tramite una comoda **installazione a muro**.

Fino a **3 unità interne**
(di qualsiasi tipologia)



1 serbatoio per ACS

90 litri

120 litri



Perché scegliere Multi+



Perfetto per piccoli spazi

Grazie all'**installazione a muro** e le stesse dimensioni di uno scaldabagno elettrico.



Molto più rapido di uno scaldabagno elettrico

1 ora e 18 minuti per portare l'acqua a 44° C (in modalità efficient)¹, **tempi** ancora **più brevi** con la modalità Turbo.



Adatto a tutte le esigenze²

4 docce da 7 min con il serbatoio da 120 litri,
3 docce da 7 min con il serbatoio da 90 litri.



Semplice da installare

Il serbatoio **si collega come un'unità interna** e l'unità esterna è la stessa di un multisplit.



Compatibile con tutte le unità interne

Collega fino a 3 unità **interne residenziali** (split, a pavimento, canalizzate) o **commerciali** (cassette, pensili a soffitto).




Efficace in ogni condizione

Funzionamento da -15° C a +42° C, e acqua calda **fino a 50° C**.

1. Calcolo effettuato partendo da una temperatura dell'acqua di 10° C e temperatura esterna di 7° C.

2. I consumi possono variare in funzione del tipo di erogatore

facile da programmare con Onecta




**MINIMO
INGOMBRO**


**ALTE
PRESTAZIONI**


**ACQUA A
VOLONTÀ**


**44°
1h e 18m
ULTRA
RAPIDO**



EKHWET + 4MWXM

Dati sull'efficienza per l'acqua calda sanitaria				EKHWET90BV3 + 4MWXM52A/A9	EKHWET120BV3 + 4MWXM52A/A9
COP	Clima caldo			2,68	2,70
Tempo di riscaldamento	Clima caldo h:mm			1:53	3:35
Efficienza stagionale	Riscaldamento acqua calda sanitaria	Generale	Profilo di carico dichiarato	M	L
Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua*				A	
Temperatura acqua	Con la pompa di calore Max.			50	

*EN16147(2017)

Serbatoio dell'acqua calda sanitaria				EKHWET	90BV3	120BV3
Pannellatura	Colore				Bianco	
Materiale					Acciaio smaltato	
Dimensioni	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		1.032x510x570	1.283x510x570	
Peso		kg		41	47	
Serbatoio	Volume acqua	l		89	118	
	Classe di efficienza energetica**			B	C	
Campo di funzionamento	Riscaldamento	Testerna	Min.~Max.	°C	-15 ~ 42	

**LOT 2

UNITÀ INTERNE DI CLIMATIZZAZIONE COLLEGABILI	A parete															Canalizzabile da controsoffitto							A pavimento				Unità Round Flow		Unità ultrapiatta			Unità pensile a soffitto			ACS		
	C/FTXA-A*/B*/C*					C/FTXM-R/A					FTXJ-A*					FDXM-F9			FBA-A9				C/FVXM-A9				FCAG-B		FFA-A9			FHA-A9			EKHWET		
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	42	50	25	35	50	35	50	60	71	20	25	35	50	35	50	25	35	50	35	50	90	120
4MWXM52A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4MWXM52A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = nessuna combinazione possibile con altre unità interne Split

SERBATOIO MULTI+

EKHWET

BLUEEVOLUTION

EKRHH HomeHub

NOVITÀ



Serbatoio ACS abbinabile solo ad unità esterna dedicata Multi+ 4MWXM52A(9)


Serbatoio per la produzione di acqua calda sanitaria Multi+

Modello	Volume acqua
	l
EKHWET90BV3	90
EKHWET120BV3	120

Necessario prevedere gruppo di sicurezza e, preferibilmente, vaso d'espansione.

Dispositivo di interfaccia per Multi+ e pannelli fotovoltaici

Modello	
EKRHH	HomeHub
EKCSP1P	Misuratore di corrente monofase per HomeHub
EKP1USB	Cavo P1- USB per misuratore di corrente HomeHub

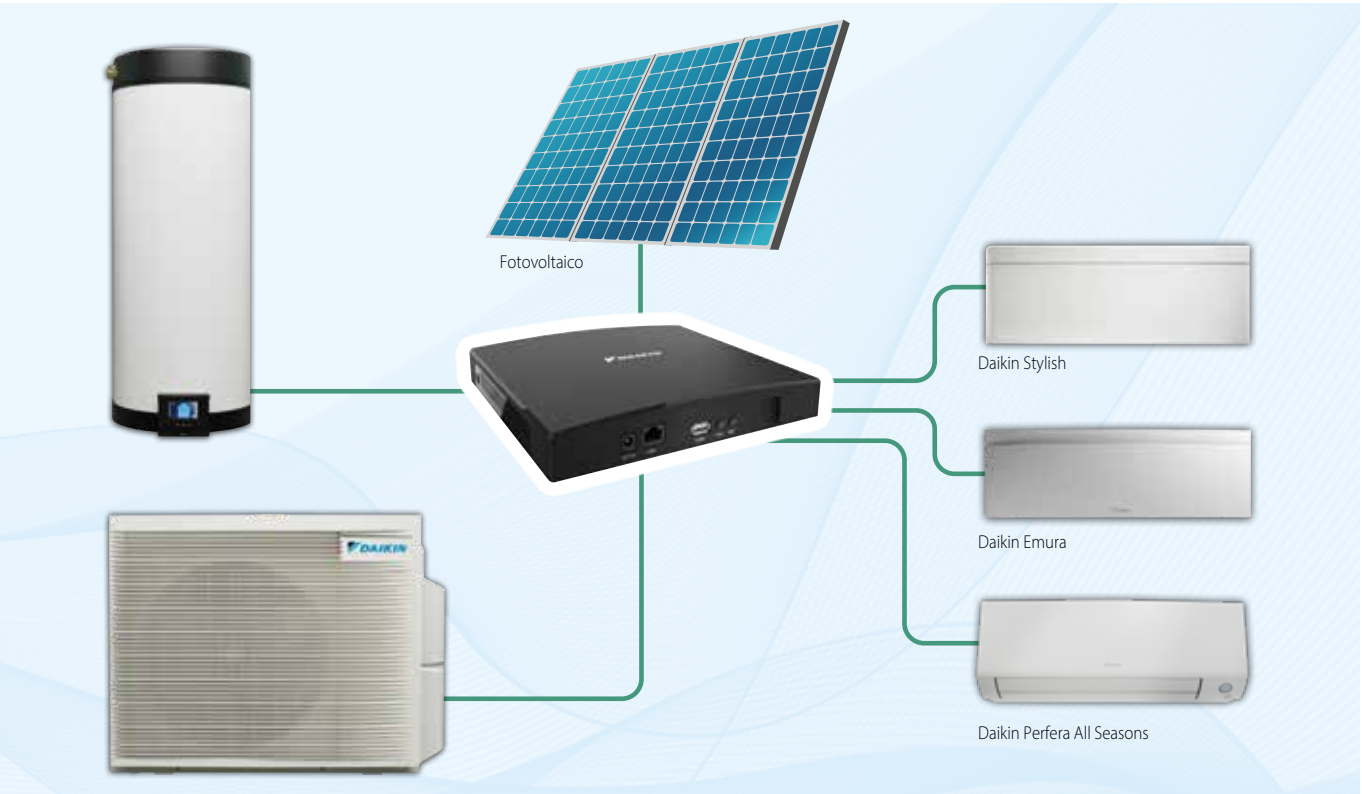

Unità interne



FTXA

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna				C/FTXA	CTXA15CW/ CB/CS	FTXA20CW/ CB/CS	FTXA25CW/ CB/CS	FTXA35CW/ CB/CS	FTXA42CW/ CB/CS	FTXA50CW/ CB/CS
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		295x798x189					
Peso	Unità		kg		13					
Filtro aria	Tipo				Estraibile/lavabile/antimuffa					
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		11,9/11,8,2/6,1/4,6	11,9/11,8,2/6,1/4,6	12,4/11,5/8,6/6,1/4,6	12,9/11,9/8,6/6,1/4,6	14,1/13,1/9,8/7,2/4,6	14,4/13,5/10,4/7,6/5,2
	Riscaldamento	Altissima/Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		11,9/10,9/8,7/6,4/4,5	11,9/10,9/8,7/6,4/4,5	12,1/11,1/9/6,4/4,5	12,5/11,5/9/6,4/4,5	15,6/14,6/10,5/7,7/5,2	16,1/15,1/11,1/8,2/5,7
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA		57			60		
	Riscaldamento		dBA		-	59		61	62	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA		39/32/25/21	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/39/31/24
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA		39/32/25/21	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/42/33/24
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi				ARC466A9					
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione				1~ / 50 / 220-240					



FTXJ

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna			FTXJ	FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ42AW/S/B	FTXJ50AW/S/B
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	305x900x212				
Peso	Unità		kg	12				
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile				
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13,0	5,2/7,6/10,4/13,5
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	57		60		
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/32/25/19*	40/33/25/19*	41/33/25/19*	45/37/29/21*	46/39/31/24*
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/32/25/19*	40/33/25/19*	41/33/25/19*	45/37/29/21*	46/42/33/24*
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC488A1W/S/K				
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			1~ / 50 / 220-240				

* Scheda Wi-Fi BRP069A41/B41 inclusa (nell'imballo dell'unità interna)



FTXM-A

NOVITÀ

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna				FTXM	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm		298x804x252					
Peso	Unità		kg		11,5					
Filtro aria	Tipo				Estraibile/lavabile					
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		11,9/8,9/6,3/4,9			13,2/9,4/7,1/4,6	13,3/9,8/7,2/5,0	12,7/10,4/7,8/5,9
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		11,4/9,2/6,9/4,9			11,1/9,4/6,9/5,1	14,0/10,0/7,1/5,3	14,5/11,5/8,6/6,9
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA		54			58	60	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Bassa/Silent	dBA		41/25/19			45/29/19	45/30/21	44/36/27
	Riscaldamento	Alta/Bassa/Silent	dBA		39/26/20		39/27/20	39/28/20	45/29/21	46/34/31
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi				ARC466A86					
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione				1~ / 50 / 220-240					



FTXM-R

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna				FTXM	CTXM15R	FTXM20R	FTXM25R	FTXM35R	FTXM42R	FTXM50R	FTXM60R	FTXM71R
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità		mm	295x778x272					299x998x292		
Peso	Unità			kg	10					14,5		
Filtro aria	Tipo				Estraibile/lavabile							
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		10,5/7,5/5,7/4,3	11,5/7,6/5,7/4,1	11,3/7,8/6,0/4,2	11,9/9,6/5,4/3	15,8/14/11,4/8,3	16,7/14/11,8/9,1	16,9/15/12,2/10	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min		9,3/8,2/6,2/5,1	9,8/8/6,3/4,9	9,8/8,5/6,5/4,9	12,4/9,7/6,5/4,9	15,8/14,2/12/10,5	16,5/15,2/12,4/11,1	17,7/15,8/12,7/11,6	
Potenza sonora	Raffrescamento			dBA	57		58		60	58	60	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Bassa/Silent	dBA		41/25/19		45/29/19		45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32
	Riscaldamento	Alta/Bassa/Silent	dBA		39/26/20		39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi				ARC466A67							
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione				Hz/V 1~ / 50 / 220-240							



FTXP

R32



BLUEEVOLUTION

Wi-Fi integrato/incluso

Unità interna			FTXP	FTXP20N(9)	FTXP25N(9)	FTXP35N(9)	FTXP50N	FTXP60N	FTXP71N
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	286x770x225			295x990x263		
Peso	Unità		kg	8,5			13,5		
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile					
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	9,5/7,4/5,6/4,2	9,7/7,7/5,8/4,2	11,5/8,3/6,3/4,5	16,3/14,0/11,5/8,3	16,8/14,4/11,8/9,2	16,8/14,4/11,8/10,1
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	10,4/8,1/6,2/5,2	10,4/8,1/6,4/5,2	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,4/11,8/10,4	17,9/15,3/12,4/11,0	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	55	55	58	59	60	62
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/33/25/19	40/33/26/19	43/34/27/20	43/39/34/27	45/41/36/30	46/42/37/32
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	39/34/28/21	40/34/28/21	40/35/29/21	42/38/33/30	44/40/35/32	45/41/36/33
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC480A78			ARC480A53		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240					



FVXM

R32



BLUEEVOLUTION

Wi-Fi integrato

Unità interna		FVXM		CVXM20A(9)	FVXM25A(9)	FVXM35A(9)	FVXM50A(9)
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	600x750x238			
Peso	Unità		kg	17			
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile/antimuffa			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	8,7/7/4,9/4,1		9,2/7/4,9/4,1	11,6/9/6,6/5,4
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	9,2/7,2/5,6/4,1		9,8/7,275,674,1	12,8/10/8,4/5,9
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	52		53	61
	Riscaldamento		dBA	52		53	62
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	38/32/25/22	38/32/25/20	39/32/25/20	44/38/31/27
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	38/32/25/21	38/32/25/19	39/32/25/19	46/40/35/29
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC466A66			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240			



FDXM

R32



BLUEEVOLUTION

Wi-Fi ready*

Unità interna		FDXM		FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	200x750x620		200x1.150x620	
Peso	Unità		kg	21		28	
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	8,7/8,0/7,3		15,8/14,6/13,3	16,0/14,8/13,5
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	53	53	55	56
	Riscaldamento		dBA	53	53	55	56
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	35/33/27		38/35/30	
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	35/33/27		38/35/30	
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC4C65			
	Telecomando a filo			BRC1E53A			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240			

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)



FBA

R32



BLUEEVOLUTION

Wi-Fi ready*

Unità interna		FBA		FBA35A	FBA50A	FBA60A
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	245x700x800		245x1.000x800
Peso	Unità		kg	28		35
Filtro aria	Tipo			Rete in resina		
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	15,0/12,5/10,5		18,0/15/12,5
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	15,0/12,5/10,5		18,0/15/12,5
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	60		56
	Riscaldamento		dBA	-		-
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	35,0/32,0/29,0		30,0/28,0/25,0
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBA	37,0/34,0/29,0		31,0/28,0/25,0
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC4C65		
	Telecomando a filo			BRC1E53A		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240		

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)



FHA

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna			FHA	FHA35A(9)	FHA50A(9)	FHA60A(9)
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	235x960x690		
Peso	Unità		kg	24	25	31
Filtro aria	Tipo			Rete in resina		
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m³/min	14,0/11,5/10,0	15,0/12,0/10,0	19,5/15,0/11,5
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m³/min	14,0/11,5/10,0	15,0/12,0/10,0	19,5/15,0/11,5
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	53	54	
	Riscaldamento		dBA	-	-	
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC7G53		
	Telecomando a filo			BRC1E53A		
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240		

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)



FFA


R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna			FFA	FFA25A(9)	FFA35A(9)	FFA50A(9)	FFA60A(9)
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	260x575x575			
Peso	Unità		kg	16			17,5
Filtro aria	Tipo			Rete in resina			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa	m³/min	9,0/8,0/6,5	10,0/8,5/6,5	12,0/10,0/7,5	14,5/12,5/9,5
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa	m³/min	9,0/8,0/6,5	10,0/8,5/6,5	12,0/10,0/7,5	14,5/12,5/9,5
Ventilatore-Prevalenza	Nom.		Pa	48	51	56	60
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	-	-	-	-
	Riscaldamento		dBA	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa	dBA	31/28,5/25	34/30,5/25	39/34/27	43/40/32
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa	dBA	BRC7F530W/S			
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC7F530W/S			
	Comando a filo			BRC1E53A			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240			

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)



FCAG

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna				FCAG	FCAG35B	FCAG50B	FCAG60B
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	204x840x840			
Peso	Unità		kg	18	19		
Filtro aria	Tipo			Rete in resina			
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m³/min	12,5/10,6/8,7	12,6/10,7/8,7		13,6/11,2/8,7
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	m³/min	13,9/11,6/9,3	12,6/10,7/8,7		13,6/11,2/8,7
Potenza sonora	Raffrescamento		dBA	49			51
	Riscaldamento		dBA	49			51
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	31/29/27			33/31/28
	Riscaldamento	Alta./Nom./Bassa/Silent	dBA	31/29/27			33/31/28
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			BRC7FA532F			
	Telecomando a filo			BRC1E53A			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione			1~ / 50 / 220-240			

* Scheda Wi-Fi opzionale (codice BRP069A81)

CHYHBH-A

Sistema ibrido pompa di calore e caldaia
per il riscaldamento ad acqua con tutti i tipi di terminali

INTERNA RISCALDAMENTO

Kit	Taglia	Potenza pompa di calore	Potenza caldaia
		kW	kW
SB.I-CHYHBH05/33A2	50	5	33
SB.I-CHYHBH08/33A2	71	8	33

Raffrescamento con unità interne ad espansione diretta R32 BluEvolution, riscaldamento ad acqua con sistema ibrido pompa di calore e caldaia, produzione acqua calda sanitaria ad alta efficienza con caldaia a condensazione.
Una unica unità esterna multi R32.

Condizioni operative valide per tutte le tabelle

Condizioni della capacità di **riscaldamento**

Temperatura interna 20°C DB
Temperatura esterna 7°C DB / 6°C WB

Condizioni della capacità di **raffrescamento**

Temperatura interna 27°C DB / 19°C WB
Temperatura esterna 35°C DB

Risparmio, innovazione e sostenibilità.

Grazie alle nuove tecnologie, sostituendo vecchi prodotti poco efficienti con sistemi all'avanguardia e ad alta efficienza è possibile non solo rispettare l'ambiente con sempre maggiore coscienza, ma anche risparmiare. Anche lo Stato ci supporta in questa missione, andiamo a scoprire come.



RISPARMIO_ Ristrutturazione Edilizia

Si tratta di una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute.



SOSTENIBILITÀ_ Conto Termico

Tanta più energia rinnovabile è utilizzata per riscaldare casa, tanto maggiore è il contributo ricevuto. È possibile usufruire di un rimborso fino al 65% dei costi totali sostenuti, direttamente sul conto corrente, ricevibile entro un minimo di 60 giorni.



INNOVAZIONE_ Riqualficazione Energetica

Il bonus risparmio energetico, noto anche come **Ecobonus**, consente ai contribuenti di beneficiare di una detrazione IRPEF/IRES relativa alle spese sostenute per migliorare l'efficiamento energetico della propria casa.



Iva agevolata

In quanto "bene significativo", la pompa di calore può godere dell'aliquota **Iva agevolata del 10%**: un ulteriore importante risparmio! L'iva agevolata si applica sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione (compreso il costo dell'installazione) e quello della pompa di calore stessa.



RINNOVO_ Superbonus

L'incentivo restituisce fino al 70% dell'importo versato per sostenere l'intervento di riqualificazione in 5 quote annuali sottoforma di detrazione fiscale. Valido solo per i condomini.

POMPE DI CALORE, QUALE INCENTIVO?

Capiamo insieme, caso per caso, quando posso usufruire degli incentivi installando una pompa di calore ad aria o ad acqua.

Impianto esistente	Generatore sostituito	Generatore installato	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	CONTO TERMICO
Qualunque	Nessuno	Pompa di calore	X		
Caldaia	Caldaia	Pompa di calore	X	X	X
Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore	X	X	X
Caldaia	Caldaia	Pompa di calore	X	X	X
Caldaia + Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore	X		X
	Caldaia + Pompa di calore	Pompa di calore	X	X	X

LO SAPEVI?

- ✓ Il bonus Ristrutturazione Edilizia incentiva non solo la sostituzione ma anche la **nuova installazione** di una pompa di calore: usala non solo d'estate ma anche per riscaldare casa nelle mezze stagioni, risparmia energia e contribuisce al rispetto dell'ambiente!
- ✓ Se hai una caldaia per il riscaldamento in combinazione con una pompa di calore ad aria e vai a sostituire soltanto la pompa di calore, potrai avere anche accesso al Conto Termico.
- ✓ Possono godere degli incentivi **non solo i proprietari**, ma anche gli inquilini o i familiari, a patto che siano loro a sostenere le spese.

CONTO TERMICO: QUANTO VALE L'INCENTIVO?

Andiamo a calcolare, a titolo esemplificativo, a quanto ammonta l'incentivo fiscale per ogni famiglia di prodotto in tre diverse zone climatiche.

		Capacità riscaldamento (kW)	Milano (E)	Roma (D)	Palermo (B)
Condizionatore in Pompa di Calore	Monosplit (taglia 35)	4	614 €	506 €	307 €
	Multisplit (3 porte, taglia 68)	8,6	1.355 €	1.116 €	677 €

Nuovo purificatore Daikin

La sicurezza della purificazione, sempre



ELIMINA FINO AL 99,9%

DI VIRUS, POLLINI E POLVERI ULTRASOTTILI



**DISTRUGGE BATTERI,
ALLERGENI, VIRUS**



Virus



Batteri



Pollini



Spore
di muffe



Il filtro HEPA DAIKIN RIMUOVE
oltre il **99,9%** di:

✓ **INFLUENZA STAGIONALE**

virus A/H1N1**

✓ **POLVERI ULTRA SOTTILI**

8 volte più piccole del PM2.5



**Durata filtro HEPA
fino a 10 anni**



**Efficace contro
gli odori**




Energy saver

* Il dispositivo DaikinMC55WVM (denominazioni commerciali MC55W/VB), testato dall'Institut Pasteur de Lille, elimina il 99% del coronavirus umano HCoV-229E in un tempo di esecuzione di 2,5 minuti a velocità «turbo» in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 1,4 m3, senza ricambio d'aria). Il coronavirus HCoV-229E è diverso dal virus responsabile COVID-19, SARS-CoV-2, ma appartiene alla stessa famiglia di coronavirus. Il filtro HEPA dei purificatori Daikin testato da Toray Industries Inc. trattiene il 99,98% di particelle con dimensione di 0,3 micrometri. L'efficacia contro pollini è da considerarsi pari o superiore in virtù della loro dimensione, maggiore rispetto alle particelle testate. Dimensione dei pollini indicate dal Ministero della Salute. L'efficacia nella realtà può variare.

Sistema di filtrazione avanzato

Quattro filtri, ognuno con azione mirata:

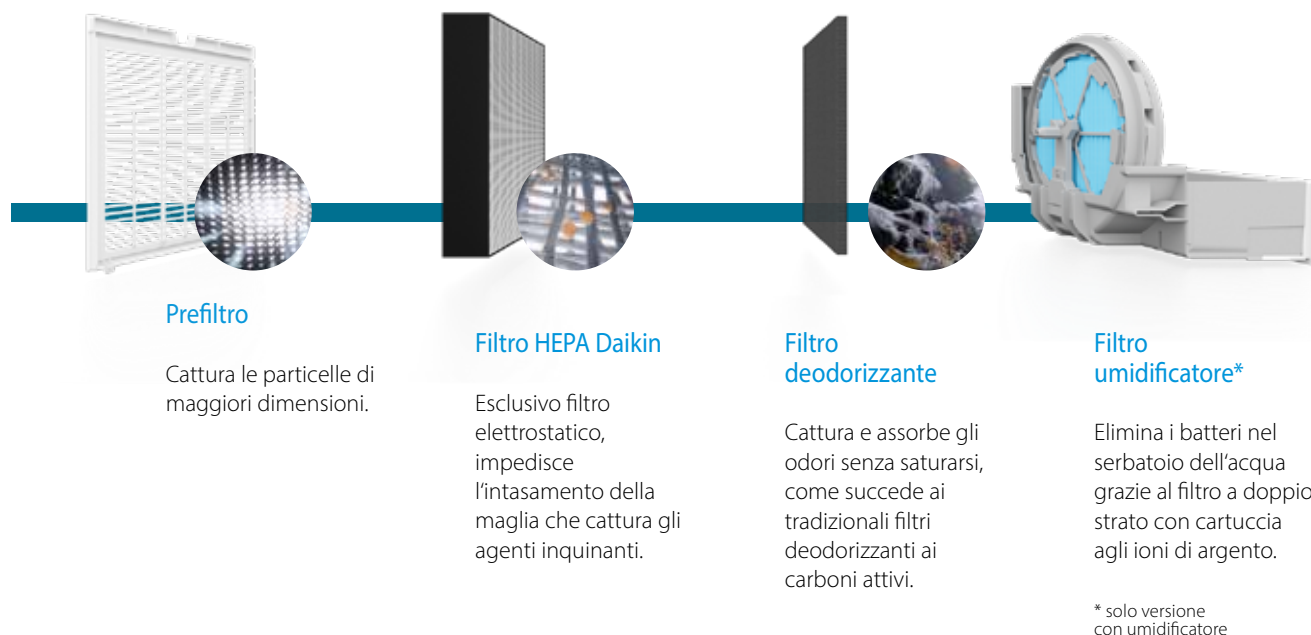

Esclusiva Tecnologia Streamer™

Emette elettroni ad alta velocità che decompongono virus, batteri e allergeni, rigenerando costantemente i filtri: altissime prestazioni fino a 10 anni!

* Il dispositivo Daikin MC55WVM (denominazioni commerciali MC55W/VB), testato dall'Institut Pasteur de Lille, elimina il 99,98% del virus HCoV-229E in un tempo di esecuzione di 2,5 minuti a velocità "turbo" in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 1,4 m³, senza ricambio d'aria). Il virus HCoV-229E è diverso dal virus responsabile della COVID-19, SARS-CoV-2, ma appartiene alla stessa famiglia.

** Il dispositivo Daikin MC55WVM (denominazioni commerciali MC55W/VB), testato dall'Institut Pasteur de Lille, elimina il 99,93% del virus dell'influenza A sottotipo H1N1 in un tempo di esecuzione di 2,5 minuti a velocità "turbo" in condizioni di laboratorio (camera ermetica con volume interno di 0,47 m³, senza ricambio d'aria).


Sicurezza, senza pensieri!

Rimuove il 99,9% di virus, allergeni e polveri ultra sottili fino a 8 volte più piccole del PM 2.5. Efficace anche contro la formaldeide! Rileva in ogni momento la presenza di impurità grazie alla modalità auto e si attiva per rimuoverle solo quando necessario. Testato e certificato dal prestigioso istituto ECARF come prodotto ideale per le persone con allergie.


Ti impegni per una vita sana, ma quanto è sana l'aria che respiri?

Lo sapevi che...

- L'aria degli ambienti interni è fino a 5 volte più inquinata dell'aria esterna.
- Trascorriamo circa il 90% del nostro tempo in ambienti interni.
- Ogni giorno respiriamo più di 15 kg di aria.

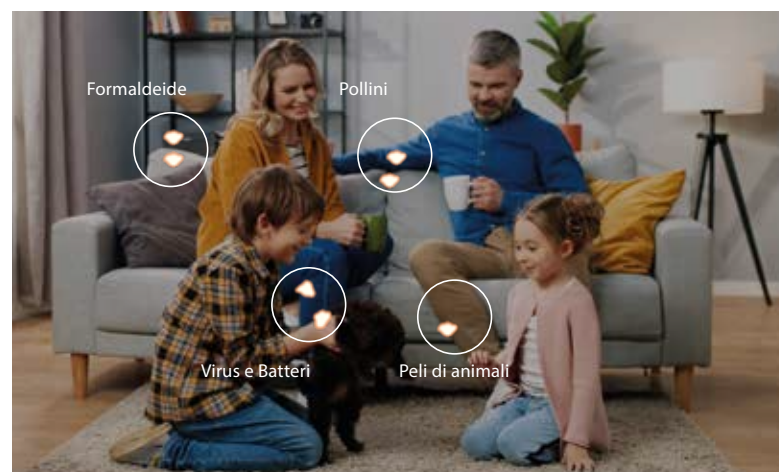


Come funziona?

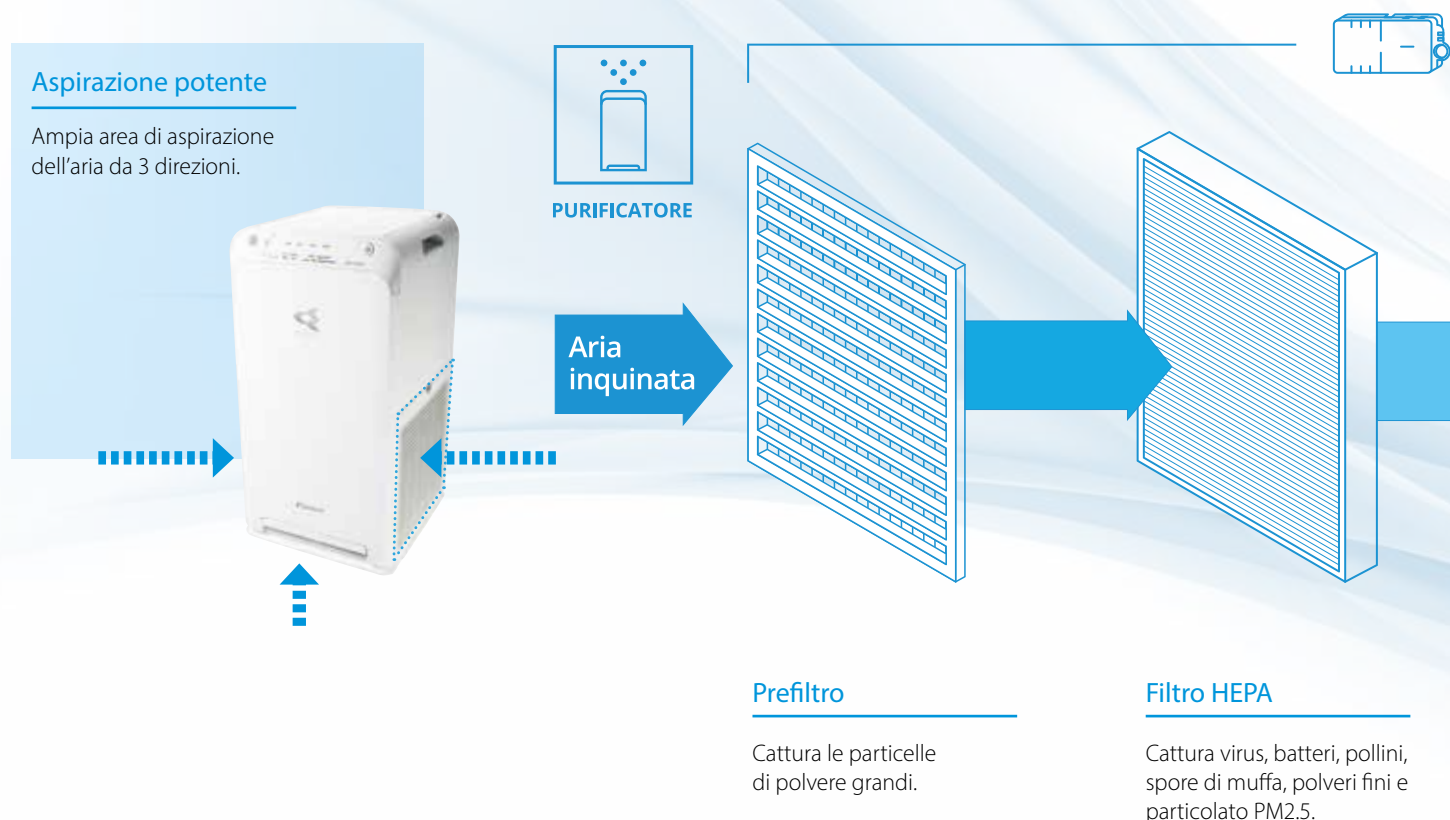

Compatto, efficace e silenzioso

Ingombro ridotto

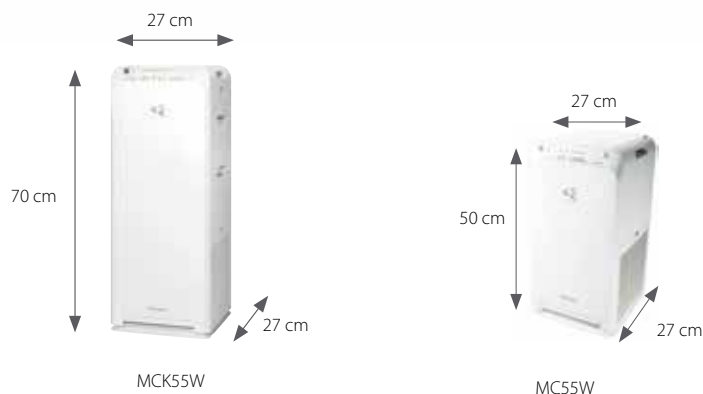


Ultrasilenzioso




Filtro HEPA elettrostatico

Il filtro cattura in modo efficiente la polvere sfruttando le forze elettrostatiche. Grazie alla sua struttura innovativa, il filtro è in grado di purificare grandi volumi di aria e non è soggetto a intasamento come i normali filtri HEPA.

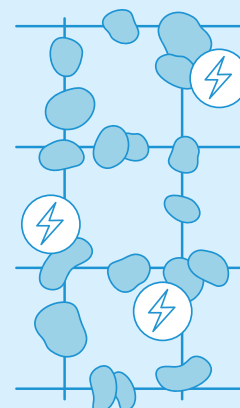

Unità Streamer

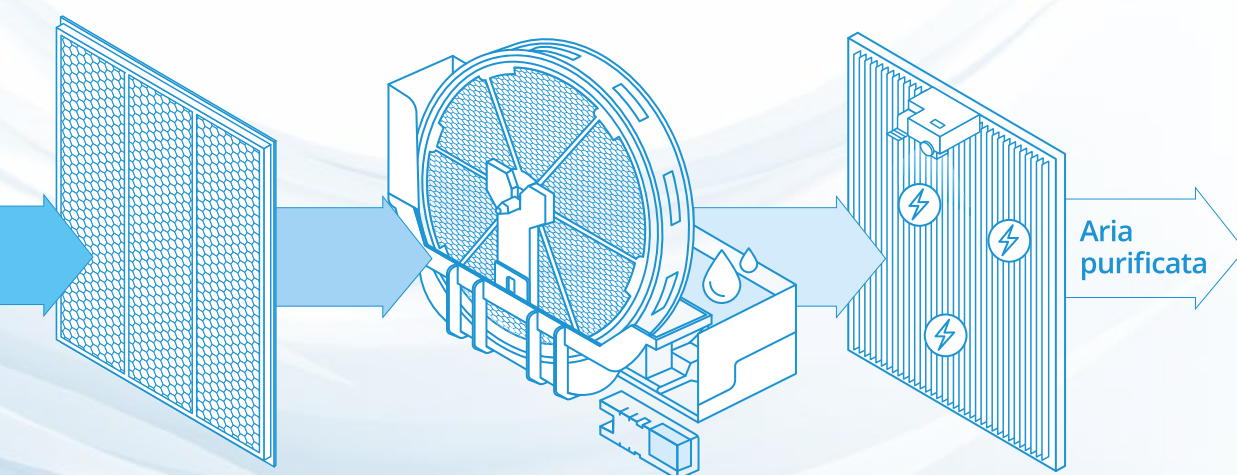

Filtro deodorizzante

Assorbe e decompone gli odori.

Filtro umidificatore

Filtro a doppio strato per umidificazione.

Ionizzatore al plasma

Generatore di plasma attivo ionizzato.


Lo speciale ionizzatore al plasma rilascia in ambiente 25.000 ioni per cm^3 che si ricombinano con le particelle presenti in aria per generare elementi attivi in grado di decomporre funghi e allergeni.

In aggiunta alle funzioni del modello MC55W, il purificatore MCK55W grazie all'umidificatore integrato garantisce protezione di pelle, gola e narici dalla secchezza, preservandole da virus e batteri.

Tecnologia Streamer



Grazie alla tecnologia brevettata Daikin, l'aria è sempre pulita. Infatti le sostanze catturate vengono decomposte dall'azione di elettroni ad alta velocità generati dal Flash Streamer. I filtri sono così rigenerati e mantengono la loro capacità filtrante nel tempo, per ben 10 anni.

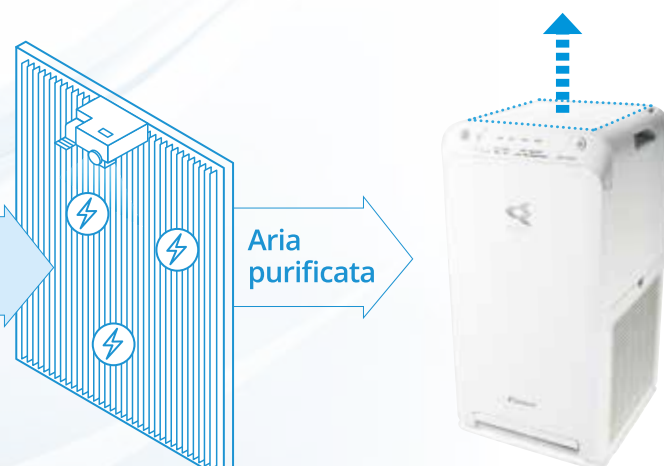

Il benessere ha la forma di un respiro.



Indoor Air Quality, un'esperienza Daikin

Ridefiniamo il benessere dei tuoi spazi attraverso un'esperienza più consapevole dell'aria che ti circonda. Indoor Air Quality è un nuovo punto di vista sulla qualità del tuo respiro.

Caratteristiche e funzioni di prodotto

Ambiente		Modalità Econo	Questa funzione riduce la potenza assorbita, rendendola così disponibile per altre applicazioni che richiedono potenze elevate. Consente inoltre di risparmiare energia.
		Sensore di movimento a 2 aree di azione	Questa funzione consente di direzionare il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si trova la persona in quel momento. Se non viene rilevata la presenza di persone, l'unità passa automaticamente alla modalità di efficienza energetica.
		Sensore di movimento a 3 aree di azione	Questa funzione consente di direzionare il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si trova la persona in quel momento. Il rilevamento avviene in 3 direzioni: destra, sinistra e lato frontale. Se non viene rilevata la presenza di persone, l'unità passa automaticamente alla modalità di efficienza energetica.
		Funzione di risparmio energetico in standby	I consumi energetici si riducono di circa l'80% in modalità standby. Se non viene rilevata la presenza di persone per più di 20 minuti, il sistema passa automaticamente alla modalità risparmio energetico.
		Modalità "Home Leave"	Durante l'assenza delle persone nel locale, è possibile mantenere la temperatura interna a un determinato livello.
		Modalità notturna	Risparmia energia impedendo che la temperatura salga o scenda eccessivamente durante la notte.
		Solo ventilazione	Il climatizzatore può essere utilizzato anche nella sola modalità di ventilazione, senza raffrescamento o riscaldamento.
Comfort		Filtro autopulente	Il sistema effettua automaticamente la pulizia del filtro una volta al giorno. Semplicità di manutenzione è sinonimo di efficienza energetica e massimo comfort, senza costi elevati né perdite di tempo.
		Modalità Comfort	Questa unità cambia automaticamente la direzione di mandata dell'aria del deflettore in base alla modalità. In modalità raffrescamento, l'aria viene direzionata verso l'alto per evitare la formazione di correnti fredde; in modalità riscaldamento, invece, viene diretta verso il basso per evitare i piedi freddi.
		Modalità Powerful	Se la temperatura del locale è troppo alta o troppo bassa, è possibile raffreddarla o riscaldarla rapidamente selezionando la "Modalità Powerful". Una volta disattivata a modalità "Powerful", l'unità torna alla modalità preimpostata.
		Commutazione automatica raffrescamento-riscaldamento	Seleziona automaticamente la modalità raffrescamento o riscaldamento per raggiungere la temperatura impostata.
		Ultrasensibile (fino a 19 dB(A))	Le unità interne Daikin sono silenziosissime.
		Impossibile sentirle	In modalità silenziosa, le unità interne Daikin sono praticamente impercettibili.
		Funzione Silent unità interna	Per garantire la minima rumorosità durante lo studio o il sonno, l'utente può ridurre il rumore emesso dall'unità interna di 3 dB(A) tramite telecomando.
		Modalità "sleep" confortevole	Questa modalità innovativa aumenta il comfort gestendo le fluttuazioni di temperatura durante la notte.
		Funzione Silent unità esterna	Per non disturbare il vicinato, l'utente può ridurre il rumore emesso dall'unità esterna di 3 dB(A) tramite telecomando.
		Heat Boost	Permettere di raggiungere più velocemente la temperatura in modalità riscaldamento
Portata aria		Heat plus	Fornisce 30 minuti di riscaldamento confortevole simulando il calore emesso da termosifone.
		Floor warming	Ottimizza la convezione distribuendo aria calda dalla parte inferiore dell'unità.
		Flusso dell'aria tridimensionale	Questa funzione utilizza il movimento oscillatorio sia verticale che orizzontale per assicurare la circolazione di aria calda/fredda anche negli angoli degli ambienti di grandi dimensioni.
		Oscillazione verticale automatica	Possibilità di selezionare il movimento verticale automatico del deflettore di mandata dell'aria, per rendere uniformi il flusso d'aria e la distribuzione della temperatura.
		Oscillazione orizzontale automatica	Possibilità di selezionare il movimento orizzontale automatico del deflettore di mandata dell'aria, per rendere uniformi il flusso d'aria e la distribuzione della temperatura.
		Regolazione automatica della velocità del ventilatore	Seleziona automaticamente la velocità del ventilatore per raggiungere o mantenere la temperatura impostata.
		Gradini di velocità del ventilatore	Permette di selezionare diverse opzioni di velocità del ventilatore.
		Intelligent Thermal Sensor	Determina la temperatura ambiente corrente e distribuisce l'aria in modo uniforme in tutta la stanza per poi dirigere il flusso d'aria calda o fredda verso le aree che ne hanno bisogno.
		Effetto Coanda - Raffrescamento	Ottimizza il flusso d'aria in modalità raffrescamento. Grazie ad alette appositamente progettate, il flusso d'aria è più concentrato e consente una migliore distribuzione della temperatura in tutta la stanza.
		Effetto Coanda - Riscaldamento	Ottimizza il flusso d'aria in modalità riscaldamento. Grazie ad alette appositamente progettate, il flusso d'aria è più concentrato e consente una migliore distribuzione della temperatura in tutta la stanza.
Controllo umidità		Umidificazione Ururu	L'umidità viene assorbita dall'aria esterna e distribuita in modo omogeneo all'interno.
		Deumidificazione Sarara	Riduce l'umidità interna senza modificare la temperatura ambiente, mescolando aria fredda e secca con aria calda.
		Programma di deumidificazione	Gestisce la riduzione di umidità nell'aria evitando un eccessivo raffrescamento.
Trattamento aria		Flash Streamer	Grazie ad elettroni che innescano reazioni chimiche con le particelle sospese nell'aria, Flash Streamer decompone gli allergeni come pollini e funghi e rimuove i fastidiosi odori fornendo un'aria migliore e più pulita.
		Filtro deodorizzante all'apatite di titanio	Decompone gli odori, ad esempio, di tabacco e animali.
		Filtro a base di argento ad azione purificante e rimozione degli allergeni	Cattura gli allergeni quali il polline assicurando un'erogazione costante di aria pulita.
		Filtro	Rimuove le particelle di polvere sospese nell'aria assicurando un'erogazione costante di aria pulita.
Telecomando e timer		Daikin Onecta	Gestisci il tuo impianto da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet.
		Timer settimanale	Il timer può essere impostato per avviare il raffrescamento o il riscaldamento in qualsiasi momento, su base giornaliera o settimanale.
		Timer 24 ore	Il timer può essere impostato per avviare il raffrescamento/riscaldamento in qualsiasi momento, nell'arco delle 24 ore.
		Telecomando a infrarossi	Telecomando a raggi infrarossi con display LCD per avviare, arrestare e programmare l'unità a distanza.
		Comando a filo	Il comando a filo consente di avviare, arrestare e programmare l'unità a distanza.
Altre funzioni		Telecomando centralizzato	Telecomando centralizzato per avviare, arrestare e programmare più climatizzatori da una postazione centralizzata.
		Funzione di riavvio automatico	Dopo un'interruzione di corrente, l'unità si riavvia automaticamente con le impostazioni originali.
		Autodiagnostica	Semplifica la manutenzione indicando malfunzionamenti del sistema o anomalie di funzionamento.
		Applicazione Multi	Possibilità di collegare fino a 5 unità interne ad una singola unità esterna, anche con capacità diverse. Ciascuna delle unità interne può essere azionata singolarmente nell'ambito della stessa modalità.
		VRV ad uso residenziale	Possibilità di collegare fino a 9 unità interne (anche con capacità diverse e fino alla classe 71) ad una singola unità esterna. Ciascuna delle unità interne può essere azionata singolarmente nell'ambito della stessa modalità.

BLUEEVOLUTION												
A parete						Pavimento	Canalizzabili da controsoffitto		Pensile a soffitto	Cassette		
FTXZ	C/FTXA	FTXJ	C/FTXM	FTXP	FTXF	C/FVXM	FDXM	FBA	FHA	FFA	FCAG	
												
•	•	•	•	•	•	•						
			•									
•												
•	•	•	•	•	•	•						
							•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•		•						
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•							•				•	•
•	•	•	•	•	•							
•	•	•	•	•	•	•						
•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
•	•	•	•	•				•		•	•	•
	•	•	•	•	•	•						
•	•	•	•	•	•	•						
•												
•	•	•	•	•		•						
	•	•	•									
						•						
						•						
•	•	•	•	•								
•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
•	•	•	•	•								
•	•	•	•	•	•	•						
5	5	5	5	5	3	5	3	3	3	3	5	5
	•	•										
•	•	•										
	•	•										
•												
•												
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•			•						
•	•	•	•	•		•						
	•	•	•	•								
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•									
•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•											
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
							•	•	•	•	•	•

Note

Note



ISO 9001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione Bureau Veritas per il Sistema di Gestione della Qualità in conformità allo standard ISO 9001:2008.

Il Sistema di Gestione della Qualità riguarda i processi di vendita e postvendita, la consulenza specialistica, L'assistenza postvendita e i corsi di formazione alla rete.



ISO 14001: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione Bureau Veritas per il Sistema di Gestione Ambientale in conformità allo standard ISO 14001:2004.

La certificazione ISO 14001 garantisce l'applicazione di un efficace Sistema di Gestione Ambientale da parte di Daikin Italy in grado di tutelare persone e ambiente dall'impatto potenziale prodotto dalle attività aziendali.



SA 8000: Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha ottenuto la certificazione da Bureau Veritas secondo lo schema SA 8000:2008.

Tale norma garantisce il comportamento eticamente corretto da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori lungo tutta la filiera.



CE: garantisce che i prodotti Daikin siano conformi alle norme europee relative alla sicurezza del prodotto.



Daikin Europe N.V. ha aderito al Programma di Certificazione EUROVENT per climatizzatori (AC), gruppi refrigeratori d'acqua (LCP), unità trattamento aria (AHU) e ventilconvettori (FC); i dati dei modelli certificati sono indicati nell'elenco dei prodotti Eurovent: www.eurovent-certification.com oppure www.certiflash.com




Il particolare ruolo di Daikin come costruttore di impianti di condizionamento, compressori e refrigeranti, ha coinvolto in prima persona l'azienda in questioni ambientali.

Da molti anni Daikin si propone come leader nella fornitura di prodotti che rispettano l'ambiente. Questa sfida implica la progettazione e lo sviluppo "a misura di ambiente" di una vasta gamma di prodotti e sistemi di gestione attenti al risparmio energetico e alle problematiche legate alla produzione di rifiuti.



Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. ha scelto di aderire a Erion che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e dei rifiuti di Pile ed Accumulatori e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

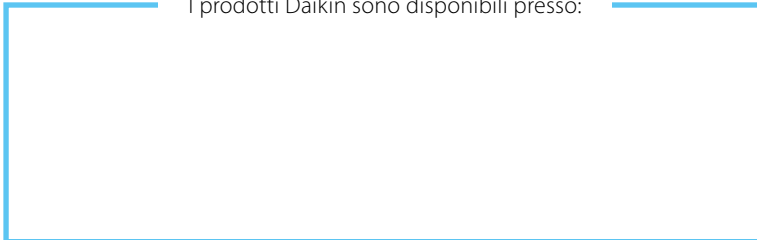

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222 - www.daikin.it