


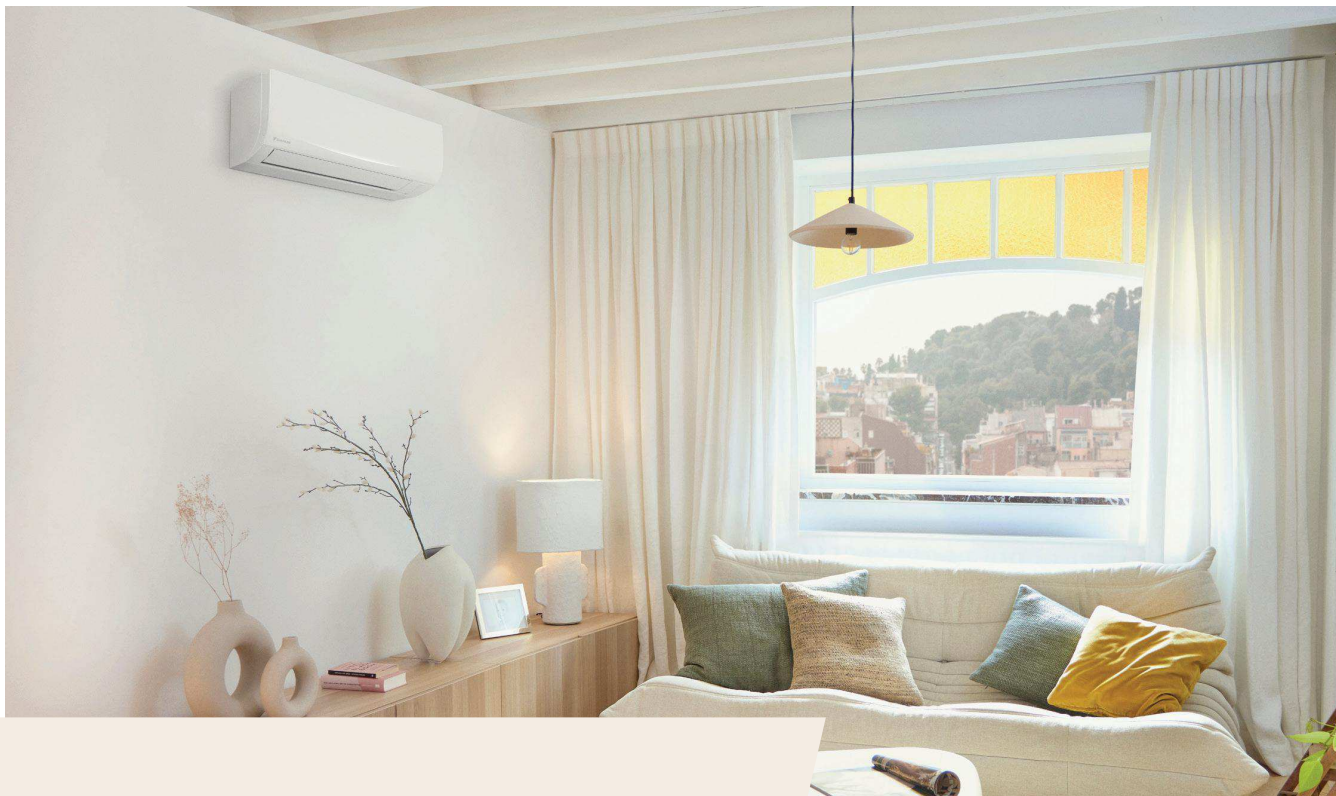

Daikin Sensira

Comfort intelligente. Efficienza accessibile.

**Efficienza energetica elevata:**


Riduci i consumi senza rinunciare al comfort, sia in raffrescamento che in riscaldamento.

**Controllo smart:**

Gestisci il climatizzatore da remoto e monitora sempre i suoi consumi con la praticità dell'app Daikin Oneconnect.

**Modalità Comfort e Sleep:**

Benessere in ogni occasione, anche di notte grazie al funzionamento super-silenzioso.

**Design compatto:**

Si integra in ogni ambiente, soli 77 cm di larghezza è ideale per il posizionamento anche in nicchie sopra-porte.



FTXF + RXF

Classe energetica
in Raffrescamento fino a



Classe energetica
in Riscaldamento fino a



Sensira FTXF + RXF



Sensira MonoSplit

R32



BLUEEVOLUTION

Dati sull'efficienza			20	25	35	42	50	60	71		
Detrazioni Fiscali			✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
Conto Termico			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Capacità di raffreddamento Min./Nom./Max.			kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Capacità di riscaldamento Min./Nom./Max.			kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Potenza assorbita	Raffreddamento	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,0/1,4	0,31/1,27/1,50	-1,5/-	-1,85/-	-2,77/-	
	Riscaldamento	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,21/-	
 Efficienza stagionale (secondo la norma EN14825)	Raffreddamento	Etichetta energetica	A++							A	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
		SEER	6,50							5,15	
	Riscaldamento (Condizioni climatiche medie)	Consumo energetico annuo	kWh/a	108	135	188	226	282	342	483	
		Etichetta energetica	A+							A	
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20	
		SCOP	4,30							4,06	3,81
		Consumo energetico annuo	kWh/a	733	801	867	1.075	1.585	1.654	2.275	
Efficienza nominale	EER	3,38		3,24	3,30		3,33		3,25	2,56	
	COP	3,75		3,73	3,72		3,71		3,93	3,15	

Unità interna			FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F
Dimensioni	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	286x770x225					295x990x263	
Peso		kg	8		8,5	9		13,5	
Colore			Bianco						
Pressione sonora minima	Raffrescamento	dB(A)	20			22	31	33	34
	Riscaldamento	dB(A)	21			22	30	32	33
Potenza sonora	Raffrescamento	dB(A)	53	54		59		60	62

Unità esterna			RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50D/F	RXF60D(9)	RXF71D(9)
Dimensioni	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	556x740x343				734x870x373		
Peso		kg	24		28		46	50	
Potenza sonora	Riscaldamento	dBA	60		62		61	63	65
Refrigerante	Tipo/Carica kg/TCO _{eq} /GWP		R32/0,42/0,28/675		R32/0,55/0,37/675		R32/0,75/0,51/675	R32/0,90/0,61/675	
Collegamenti tubazioni	Attacchi tubazioni (ø)	Liquido Gas	mm (Pollici) mm (Pollici)	6,35 (1/4")			R32/1,15/0,78/675		
				9,52 (3/8")			12,7 (1/2")		
	Lunghezza tubazioni	Massima	m	20			30		
		Senza carica aggiuntiva	m	10			20		
	Carica di refrigerante aggiuntiva		kg/m	0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)					
	Dislivello massimo		m	12			20		
Intervallo di funzionamento	Raffrescamento	°CDB				-10 ~ 48			
	Riscaldamento	°CDB				-15 ~ 24			
Alimentazione		fase/Hz/V				1/50/220-240			



Sensira MultiSplit

R32



BLUEEVOLUTION

Unità interna			CTXF	20	25	35
Dimensioni	Altezza x Larghezza x Profondità	mm		286x770x225		
Peso		kg		8,5	8	9
Colore				Bianco		
Pressione sonora minima	Raffreddamento	dB(A)		20		
	Riscaldamento	dB(A)		21		
Potenza sonora		dB(A)		55		58

Unità esterna			2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A/A9	3MXF68A/A9
Dimensioni	Altezza x Larghezza x Profondità	mm	550x840x330		734x958x385	
Peso		kg	36	41	57	62
Potenza sonora	Raffrescamento	dBA		60	59	61
	Riscaldamento	dBA		62	59	61
Pressione sonora	Raffrescamento Nom.	dBA	46	48	46	48
	Riscaldamento Nom.	dBA	48	50	47	48
Campo di funzionamento	Raffrescamento T. esterna Min.-Max.	°CDB	-10 ~ 46			
	Riscaldamento T. esterna Min.-Max.	°CDB	-15 ~ 18			
Refrigerante	Tipo		R32			
	Carica	Kg	0,88	1,15	1,80	2,00
	TCO _{eq}		0,6	0,78	1,22	1,35
	GWP		675			
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE mm (Pollici)	6,35 (1/4")			
	Gas	DE mm (Pollici)	6,35 (1/4")			
	Lunghezza tubazioni UE - UI	Max. m	2x9,52 (3/8")	1x9,52 (3/8") + 1x12,7(1/2")	1x9,52 (3/8") + 2x12,7(1/2")	
	Lunghezza tot. tubaz. Sistema	Max. m	20	30	25	
	Carica di refrigerante aggiuntiva	kg/m	50			
	Dislivello UI - UE	Max. m	0,02 (per lunghezza delle tubazioni superiore ai 10m)			
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V	15			
Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)	A	1 ~ / 50 / 220-240		20	

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Via Ripamonti, 85 - 20141 Milano - Tel. (02) 51619.1 R.A. - Fax (02) 51619222
www.daikin.it

I prodotti Daikin sono disponibili presso: